



skyfens

PVC TETŐABLAKOK ÉS TETŐKIBÚVÓK

2022

Rólunk

A Skyfens Sp. z o.o. jelentős lengyelországi tetőablak-gyártó és a svájci Arbonia koncern vezető márkája. Az Arbonia részvényeit a zürichi tőzsdén jegyzik, a társaság tíz országban több mint hatezer alkalmazottat foglalkoztat.

A Skyfens a **SUPRO** és **Skylight** márkájú tetőablakok gyártója, melyek saját fejlesztésű PVC profil- és vasalatszerkezeten alapulnak. Szabadalmi tisztaságukat kutatás igazolta, és a gyártó az Európai Szabadalmi Hivatalba is benyújtotta bejelentését.

Az ablakgyár 2008-ban nyílt meg a lengyelországi Lublinban, és ma is itt található a cég székhelye.


150

Hatékony termelés.
Naponta akár 150 ablakot
is legyártunk.

14

Több mint 14 éve vagyunk jelen a
tetőablakok piacán.



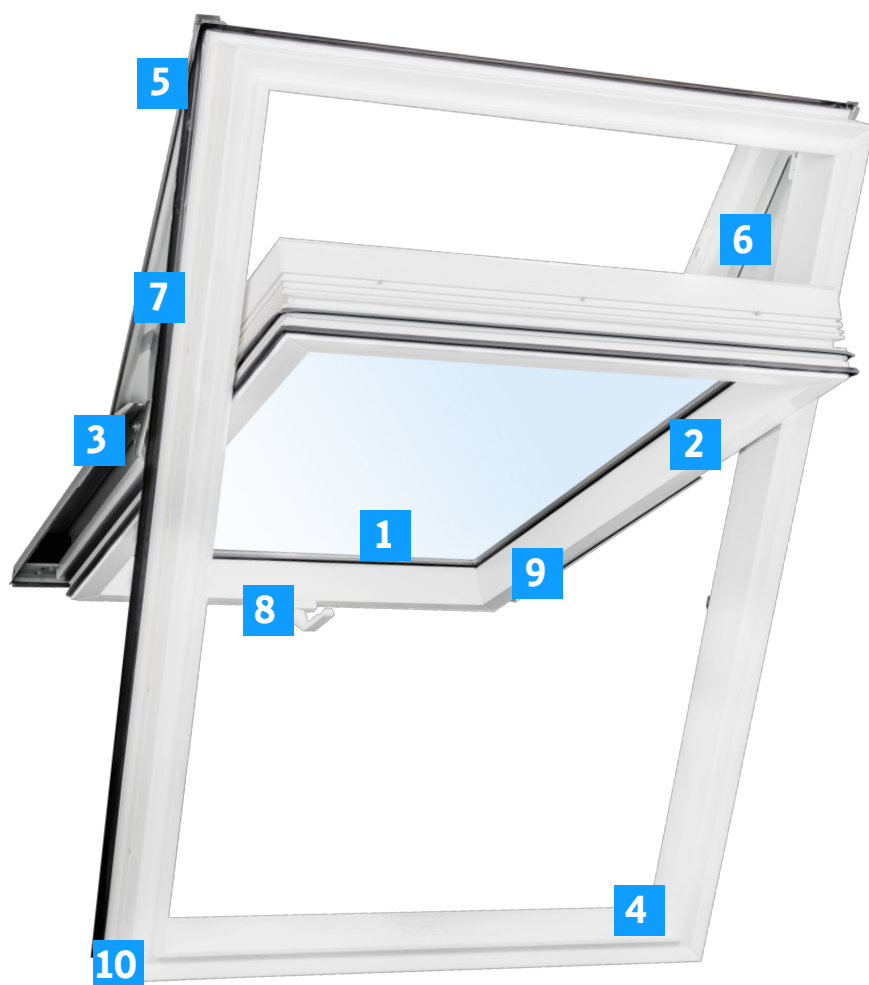

- 1** Energiatakarékos, háromrétegű üveg meleg TGI Swisspacer kerettel
- 2** Egyszerű PVC profil
- 3** Standard kivitelben is magasított forgástengellyel
- 4** Innovatív vízvezető rendszer – nincs több nyirkosság!
- 5** Új zsanér – még biztonságosabb használat, még tartósabb tetőablak
- 6** Könnyű nyitás a gázzal működő ablaknyitó szerkezettel
- 7** Az ablak kinyitott helyzetben is stabil
- 8** 2 passzív szellőzési helyzet
- 9** Az ezüst szárnykeret hangsúlyozza a tető korszerű stílusát
- 10** Gyors beépítés. Új szerelőkonzolok. Egyszerű üvegcsere

Skyfens SUPRO Triple Termo

A Skyfens SUPRO Triple Termo tetőablakok háromrétegű üveggel és egyszerű profillal készülnek, ezért rendkívül energiatakarékossá teszik az Ön otthonát.

Tetőablakok



Skyfens SUPRO Triple Termo



Energiatakarékosság	<ul style="list-style-type: none"> háromrétegű üveg meleg TGI Swisspacer kerettel egyszerű, klasszikus PVC profil Uw érték=1,1 W/m²K
Anyaga	<ul style="list-style-type: none"> ólommentes PVC acél merevítők
Forgástengely	<ul style="list-style-type: none"> magasított (az ablak magasságának 3/4-éig)
Nyitás	<ul style="list-style-type: none"> a kézi nyitást gázzal működő ablaknyitó segíti
Kilincs	<ul style="list-style-type: none"> alulra szerelt két passzív szellőzési helyzet

Műszaki adatok:

Uw érték	Ug érték	Hangszigetelés	Légáteresztő képesség	Vízzárási osztály	Szélállóság
0,96 - 1,1 W/m ² K	0,5 W/m ² K	32 dB	4 . osztály	E1200. osztály	C4. osztály

■ Rendkívül energiatakarékos, megelőzi a téli hővesztéséget, csökkenti a fűtés költségeit. A háromrétegű üvegrendszer és a meleg TGI Swisspacer kerettel 0,96 - 1,1 W/m²K közé csökkenti az Uw értéket.

■ Biztonságos használat. Az ablak innovatív zsanérral készült, amely hosszú évekre növeli az ablak biztonságát, tartósságát és funkcionalitását.

■ Az innovatív vízelvezető rendszer megoldja a felgyülemelő kondenzvíz problémáját. Az ablak speciális nyílásokkal készült, amelyek a kültérbe vezetik ki a vizet és a nedvességet.

■ Dizájn. Az egyszerű profillal készült ablak a legkülönbözőbb stílusú beltéreket is tökéletesen megvilágítja. Az üvegrendszert lezáró ezüstsínű lécnak köszönhetően a SUPRO ablak még jobban kihangsúlyozza a tető korszerű stílusát

■ A magasított forgástengely szélesebb kilátást és szabad hozzáférést biztosít.

■ A gázzal működő ablaknyitó szerkezettel a tetőablak könnyen nyitható, és minden helyzetben stabil.

■ Hosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe kiválóan alkalmas.

■ A burkolókeretek könnyen beépíthetők, mivel a keretben készítésített nútok találhatóak. A szerelőkonsolek a beépítés során növelik az ablak beállítási lehetőségeit.

■ Az üvegrendszerek egyszerűbben szervizelhetők. Az üvegek merőlegesen helyezhetők be a SUPRO ablak vázszerkezetébe, így csak az üvegrendszer is cserélhető

Jótállás:

15 év	az üvegrendszerekre
10 év	a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és gyártási hibákra
5 év	a burkolókeretekre és tömítésekre

Standard ablakméretek:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400


Skyfens SUPRO Triple

A Skyfens SUPRO Triple tetőablakok a klasszikus, egyszerű ablakprofil és a háromrétegű üveg előnyeit egyesítik. Az egész ablak hőátbocsátási tényezője (U_w) $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ szintű.

Tetőablakok



Skyfens SUPRO Triple



Energiatakarékosság	<ul style="list-style-type: none"> háromrétegű üveg egyszerű, klasszikus PVC profil U_w érték=1,2 W/m²K
Anyaga	<ul style="list-style-type: none"> ólommentes PVC acél merevítők
Forgástengely	<ul style="list-style-type: none"> magasított (az ablak magasságának 3/4-éig)
Nyitás	<ul style="list-style-type: none"> a kézi nyitást gázzal működő ablaknyitó segíti
Kilincs	<ul style="list-style-type: none"> alulra szerelt két passzív szellőzési helyzet

Műszaki adatok:

U _w érték	U _g érték	Hangszigetelés	Légátteresztő képesség	Vízzárási osztály	Szélállóság
1,2 W/m ² K	0,5 W/m ² K	32 dB	4 osztály	E1200 osztály	C4 osztály

■ Rendkívül energiatakarékos, megelőzi a téli hővesztéseget, csökkenti a fűtés költségeit. Az egész ablak hőátbocsátási tényezője (U_w) 1,2 W/m²K.

■ Biztonságos használat. Az ablak innovatív zsanérral készült, amely hosszú évekre növeli az ablak biztonságát, tartósságát és funkcionalitását.

■ Az innovatív vízvezető rendszer megoldja a felgyülemelő kondenzvíz problémáját. Az ablak speciális nyílásokkal készült, amelyek a kültérbe vezetik ki a vizet és a nedvességet.

■ Dizájn. Az egyszerű profillal készült ablak a legkülönbözőbb stílusú beltéreket is tökéletesen megvilágítja. Az üvegrendszert lezáró ezüstsínű lécnak köszönhetően a SUPRO ablak még jobban kihangsúlyozza a tető korszerű stílusát

■ A magasított forgástengely szélesebb kilátást és szabad hozzáférést biztosít.

■ A gázzal működő ablaknyitó szerkezettel a tetőablak könnyen nyitható, és minden helyzetben stabil.

■ Hosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe kiválóan alkalmas.

■ A burkolókeretek könnyen beépíthetők, mivel a keretben készítésített nútok találhatóak. A szerelőkonzolok a beépítés során növelik az ablak beállítási lehetőségeit.

■ Az üvegrendszerek egyszerűbben szervizelhetők. Az üvegek merőlegesen helyezhetők be a SUPRO ablak vázszerkezetébe, így csak az üvegrendszer is cserélhető

Jótállás:

15 év	az üvegrendszerekre
10 év	a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és gyártási hibákra
5 év	a burkolókeretekre és tömítésekre

Standard ablakméretek:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400


Skyfens Skylight Premium

Rendkívül energiatakarékos, megelőzi a téli hőveszteséget, csökkenti a fűtés költségeit. Az egész ablak hőátbocsátási tényezője $U_w=1,4W/m^2K$.

Tetőablakok



Skyfens Skylight Premium



Energiatakarékosság	<ul style="list-style-type: none"> kétrétegű üveg eredeti, lekerekített profil U_w érték=1,4 W/m²K
Anyaga	<ul style="list-style-type: none"> ólommentes PVC acél merevítők
Forgástengely	<ul style="list-style-type: none"> magasított (az ablak magasságának 3/4-éig)
Nyitás	<ul style="list-style-type: none"> kézzel
Kilincs	<ul style="list-style-type: none"> alulra szerelt egy passzív szellőzési helyzet

Műszaki adatok:

U _w érték	U _g érték	Hangszigetelés	Légáteresztő képesség	Vízzárási osztály	Szélállóság
1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K	33 dB	2 osztály	E750 osztály	C3 osztály

■ Az egyedülálló, lekerekített profil és a kétrétegű üvegszisztémák kiegyensúlyozott energiamérleget biztosít. Az egész ablak hőátbocsátási tényezője (U_w) 1,4 W/m²K.

■ Hosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe kiválóan alkalmas.

■ A magasított forgástengely révén az ablak magassága 3/4-éig nyitható, vagyis szélesebb kilátást és szabad hozzáférést biztosít.

■ Dizájn. Az eredeti, lekerekített profillal készült ablak minden formatervezési követelménynek megfelel.

■ A saját fejlesztésű vasalatrendszer tökéletesen stabilá teszi a szárnyat mind nyíló, mind, bukó, mind kifordított helyzetben, egyúttal teljes biztonságot nyújt.

■ A négy fagyálló tömítésből álló rendszer jóvoltából a Skylight tetőablak tökéletesen zár.

■ A tetőablak külső fémlemezei védik a vasalatokat az időjárási tényezőktől, és javítja a szigetelést a tok és a szárny között.

■ A csapódásgátló vasalatot egyáltalán nem kell szabályozni.

■ Nem igényel különleges karbantartást. Az ablak ápolása csak a mosásából áll.

■ Az ablak külső oldala is kényelmesen mosható, mivel a szárny 120°-kal elforgatható.

Jótállás:

15 év	az üvegszisztémákra
10 év	a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és gyártási hibákra
5 év	a burkolókeretekre és tömítésekre

Standard ablakméretek:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400


Skyfens Skylight

A Skylight tetőablakokat elsősorban vonzó, könnyed, egyszerű vonalvezetésű külsejük teszi különlegessé.

Tetőablakok



Skyfens Skylight



Energiatakarékosság	<ul style="list-style-type: none"> kétrétegű üveg egyszerű, klasszikus PVC profil U_w érték=1,4 W/m²K
Anyaga	<ul style="list-style-type: none"> ólommentes PVC acél merevítők
Forgástengely	<ul style="list-style-type: none"> magasított (az ablak magasságának 3/4-éig)
Nyitás	<ul style="list-style-type: none"> kézzel
Kilincs	<ul style="list-style-type: none"> alulra szerelt egy passzív szellőzési helyzet

Műszaki adatok:

U _w érték	U _g érték	Hangszigetelés	Légáteresztő képesség	Vízzárási osztály	Szélállóság
1,4 W/m ² K	1,1 W/m ² K	33 dB	3 osztály	E1050 osztály	C3 osztály

■ A klasszikus, egyszerű profil és a kétrétegű üvegszerkezet kiegyensúlyozott energiamérleget biztosít. Az egész ablak hőátbocsátási tényezője (U_w) 1,4 W/m²K.

■ Hosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe kiválóan alkalmas.

■ A magasított forgástengely révén az ablak magassága 3/4-éig nyitható, vagyis szélesebb kilátást és szabad hozzáférést biztosít.

■ Design. Az egyszerű profillal készült ablak a legkülönbözőbb stílusú beltérket is tökéletesen megvilágítja.

■ A saját fejlesztésű vasalatrendszer tökéletesen stabilá teszi a szárnyat mind nyíló, mind, bukó, mind kifordított helyzetben, egyúttal teljes biztonságot nyújt.

■ A négy fagyálló tömítésből álló rendszer jóvoltából a Skylight tetőablak tökéletesen zár.

■ A tetőablak külső fémlemezei védik a vasalatokat az időjárási tényezőktől, és javítja a szigetelést a tok és a szárny között.

■ A csapódásgátló vasalatot egyáltalán nem kell szabályozni.

■ Nem igényel különleges karbantartást. Az ablak ápolása csak a mosásából áll.

■ Az ablak külső oldala is kényelmesen mosható, mivel a szárny 120°-kal elforgatható.

Jótállás:

15 év	az üvegszerkezetekre
10 év	a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és gyártási hibákra
5 év	a burkolókeretekre és tömítésekre

Standard ablakméretek:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400


Tetőkibúvók



Skyfens Skylight Loft Premium Termo

A prémium minőségű tetőkibúvók egyedülálló, lekerekített profillal készülnek. Ezen a tetőkibúvón könnyen és biztonságosan léphet ki a tetőre.

Skyfens Skylight Loft Premium Termo



Energiatakarékosság	<ul style="list-style-type: none">• kétrétegű üveg meleg TGI Swisspacer kerettel• eredeti, lekerekített, szigetelt profil• U_w érték=1,4 W/m²K
Anyaga	<ul style="list-style-type: none">• ólommentes PVC• acél merevítők
Nyitás	<ul style="list-style-type: none">• kézzel, oldalsó irányban• a tető bal és jobb oldalára is nyitható
Kilincs	<ul style="list-style-type: none">• egy passzív szellőzési helyzet

Műszaki adatok:

U_w érték	U_g érték	Hangszigetelés	Légáteresztő képesség	Vízzárási osztály	Szélállóság
1,4 W/m ² K	1,0 W/m ² K	33 dB	3 osztály	E1050 osztály	C3 osztály

■ A tetőkibúvók kifejezetten a fűtetlen helyiségekhez szabott magas hőszigetelő tulajdonságokkal készültek, de fűtött terekben is használhatók. Az egész tetőkibúvó hőátbocsátási tényezője (U_w) 1,4 W/m²K szintű.

■ Hosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe kiválóan alkalmas.

■ Funkcionalitás. Bal és jobb oldalra is nyitható, ezért egyszerű kijuthatunk rajta a tetőre.

■ Az oldalra nyitható tetőkibúvóhoz nyílás- ill. csukódásgátló ütköző tartozik, amely 90°-os szögben tartja a szárnyat, így biztonságosan kiléphetünk a tetőre.

■ A kilinccsel résnyire is nyitható, vagyis szellőztethető vele a helyiség

■ A négy fagyálló tömítésből álló rendszer jóvoltából a Skylight tetőkibúvó tökéletesen zár.

■ Dizájn. Az eredeti, lekerekített profillal készült tetőkibúvó minden formatervezési követelménynek megfelel.

■ Nem igényel különleges karbantartást. Az ablak ápolása csak a mosásából áll.

Jótállás:

15 év	az üvegszerekre
10 év	a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és gyártási hibákra
5 év	a burkolókeretekre és tömítésekre

A tetőkibúvók standard méretei:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980


Tetőkibúvók



Skyfens Skylight Loft

A Skylight Loft tetőablakok esztétikusak, egyszerű profiljuk vonzó és modern megjelenést kölcsönöz a szerkezetnek. Könnyű és biztonságos könnyű és biztonságos feljutás a tetőre.

Skyfens Skylight Loft



Energiatakarékosság	<ul style="list-style-type: none">kétrétegű üvegegyszerű, klasszikus PVC profilUw érték=1,8 W/m²K
Anyaga	<ul style="list-style-type: none">ólommentes PVCacél merevítők
Nyitás	<ul style="list-style-type: none">kézzel, oldalsó iránybana tető bal és jobb oldalára is nyitható
Kilincs	<ul style="list-style-type: none">egy passzív szellőzési helyzet

Műszaki adatok:

Uw érték	Ug érték	Hangszigetelés	Légáteresztő képesség	Vízzárási osztály	Szélállóság
1,8 W/m ² K	1,1 W/m ² K	33 dB	4 osztály	E1200 osztály	C3/B3 osztály

■ A tetőkibúvók kifejezetten a fűtetlen helyiségekhez szabott magas hőszigetelő tulajdonságokkal készültek, de fűtött terekben is használhatók. Az egész tetőkibúvó hőátbocsátási tényezője (Uw) 1,8 W/m²K szintű.

■ Hosszú élettartamú termék. Az esztétikus, öregedésálló PVC ellenáll a nedvességnek és a hőingadozásnak. Minden helyiségbe kiválóan alkalmas.

■ Funkcionalitás. Bal és jobb oldalra is nyitható, ezért egyszerű kijuthatunk rajta a tetőre.

■ Az oldalra nyitható tetőkibúvóhoz nyílás- ill. csukódásgátló ütköző tartozik, amely 90-os° szögben tartja a szárnyat, így biztonságosan kiléphetünk a tetőre.

■ A kilincsel résnyire is nyitható, vagyis szellőztethető vele a helyiség

■ A négy fagyálló tömítésből álló rendszer jóvoltából a Skylight tetőkibúvó tökéletesen zár.

■ Dizájn. Az egyszerű profillal készült ablak a legkülönbözőbb stílusú beltéreket is tökéletesen megvilágítja.

■ Nem igényel különleges karbantartást. Az ablak ápolása csak a mosásából áll.

Jótállás:

15 év	az üvegszerekre
10 év	a PVC elemekre, vasalatokra, szerkezeti és gyártási hibákra
5 év	a burkolókeretekre és tömítésekre

A tetőkibúvók standard méretei:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

Burkolókeretek

A burkolókeretek alumíniumlemezből készülnek, tartós poliészter lakkbevonattal.

Burkolókeret-típusok kotnierzy:

- F - hullámos tetőfedő anyaghoz készült burkolókeret
- P - sík tetőfedő anyaghoz készült burkolókeret
- M - modulus; MP - sík tetőfedő anyaghoz készült modulus, MF - hullámos tetőfedő anyaghoz készült modulus*,
- K - tompaszögű burkolókeret (tetőablak és homlokzati ablak összekapcsolásához), modulus változatban is.
- Pikkelyfedéshez készült burkolókeret
- Lapos tetőhöz készült burkolókeret
- Tetőpanelhez készült burkolókeret


*Különleges burkolókeret, amellyel egymás mellé vagy fölé szerelhetők be az ablakok.




Hullámos tetőfedő anyaghoz készült burkolókeret



Modulus burkolókeret

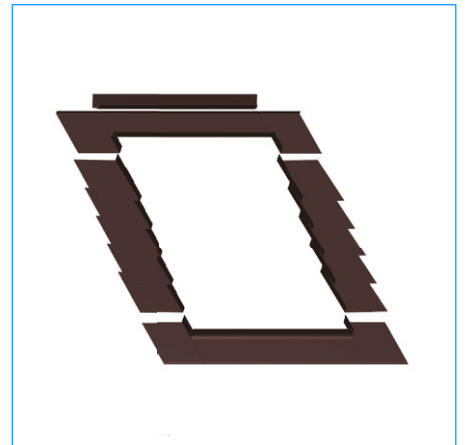


Tompaszögű burkolókeret

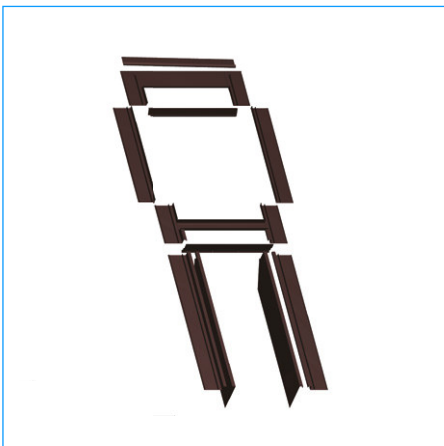

Tompaszögű burkolókeret hullámos "F" és lapos "P"



Tompaszögű modulus burkolókeret hullámos "F" és lapos "P"

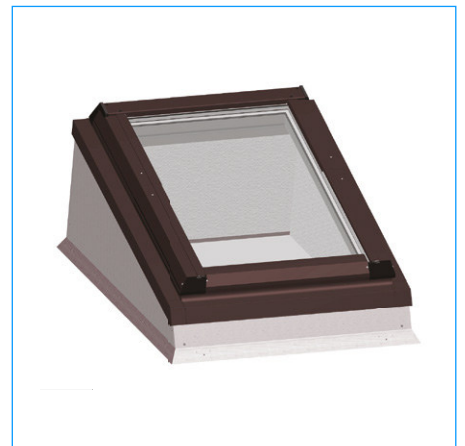

Lapos tetőhöz készült burkolókeret

Színvilág


Egyéniség és esztétika

A Skyfens termékek külsejében a praktikum a szépséggel párosul.


A Skylight termékek profilja klasszikus fehér színű.

A SUPRO ablakok egyéni rendelésre fautáztatú fóliabevonattal is készülhetnek erdeifenyő, arany tölgy vagy dió színben, így saját tervének megfelelően tetőablakot választhatja.

A fautáztatú bevonatok színei



Arany tölgy



Dió




Erdeifenyő

A fém részek és a burkolókeretek színei



RAL7043



RAL8019

Kilincsek

Minden fautánzatú bevonathoz megfelelő – a bevonat színéhez közelítő – kilincsszín tartozik. A tetőablakokra nyomógombos kilincs is felszerelhető, amely megakadályozza, hogy pl. a gyerekek kinyithassák az ablakot.

Minden kilincs rozettájában horony található, amely lehetővé teszi az ablak résnyitását, és a helyiség hatékony szellőzését.



Dió




Fehér



Erdeifenyő



Arany tölgy



Kilincszozetták Skylight



Kilincszozetták SUPRO


Elektromos ablaknyitók

Kényelmes, automatikus kezelést biztosítanak. Tökéletes megoldást jelentenek olyan ablakok esetében, melyeket nehezen elérhető helyre szereltek be. Az ablaknyitóba beépített esőérzékelő csapadék esetén automatikusan zárja az ablakot. A külön beszerelhető szélérzékelő erős szél esetén is automatikusan bezárja az ablakot. Egyszerű, rugalmas megoldás, amellyel kiiktatható az ablak kézi nyitása, csukása.




Teleszkópos távnyitó rúd

A tetőablakhoz készült teleszkópos távnyitó rúd a nagyon magasan elhelyezett ablakok kezelését is lehetővé teszi. 160 cm-es és 200 cm-es változatban kapható.

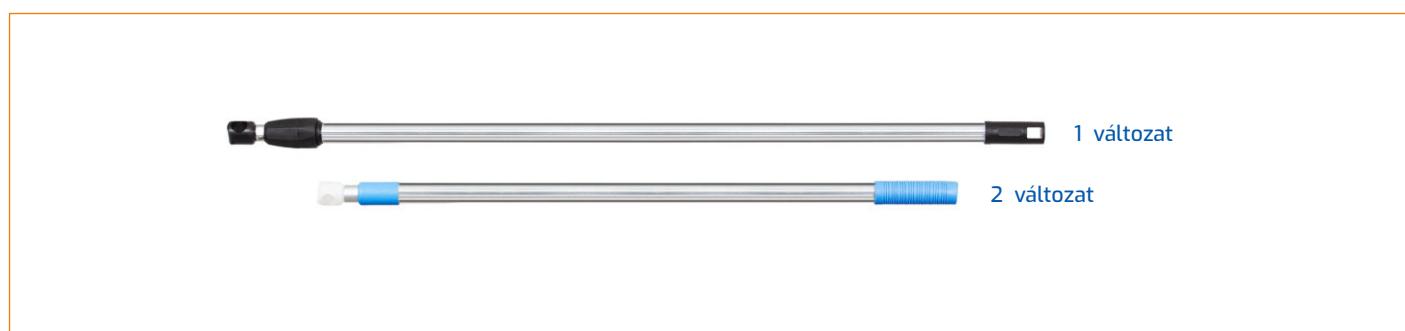

Beépített szellőzőnyílások

Az új, meleg ablakok nemcsak a fűtési költségeket csökkentik, hanem kellemesebbé is teszik az otthon töltött időt. A megfelelő szellőzés így még fontosabbá válik, hiszen elvezeti a helyiségekből a felesleges párárt és nedvességet. Bizonyos esetekben azonban a rendszeres szellőztetés sem elégséges. Ilyenkor jó megoldást nyújtanak az ablakba épített szellőzőnyílások.

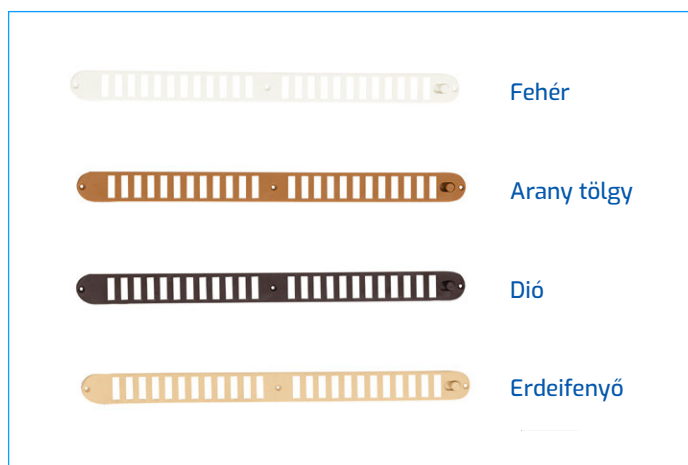

Belső roletták és redőnyök



Tökéletesen illeszkednek a tetőablakokhoz, és könnyen felszerelhetők. Napvédő és sötétítő változatban is elérhetők, védik a lakást a túlmelegedéstől, és nyugodt alvást biztosítanak az elsötétített helyiségekben. Gazdag szín- és mintaválasztékban kaphatók.

A tetőablakok áttekintése

Tetőablakok

Típus	Skylight	Skylight Premium	SUPRO Triple	SUPRO Triple Termo
Az üveg jellemzői				
Ug érték	1,1	1,1	0,5	0,5
Összenergia-áteresztési hányad (g)	0,64	0,64	0,53	0,53
Meleg távtartó keret: van/nincs	nincs	nincs	nincs	van
Az ablak jellemzői				
Profilgeometria	egyszerű	lekerekített	egyszerű	egyszerű
Uw érték (W/m ² K)	1,4	1,4	1,2	1,1
Vízzárési osztály	E1050	E750	E1200	E1200
Légáteresztő képesség	3 osztály	2 osztály	4 osztály	4 osztály
Tömítések száma	4	4	4	4

Tetőkibúvók

Típus	Skylight Loft	Skylight Loft Premium Termo
Az üveg jellemzői		
Ug érték	1,1	1,0
Összenergia-áteresztési hányad (g)	0,64	0,5
Meleg távtartó keret: van/nincs	nincs	van
Az ablak jellemzői		
Profilgeometria	egyszerű	lekerekített
Uw érték (W/m ² K)	1,8	1,4
Vízzárési osztály	E1200	E1050
Légáteresztő képesség	4 osztály	3 osztály
Tömítések száma	3	3



SKYFENS sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCJI OKIEN DACHOWYCH

ul. Vetterów 7

20-277 Lublin

ÉRTÉKESÍTÉS:

(Lengyelország) tel: +48 795 527 710

(Export) tel: +48 505 504 347

Kijelölt márkakereskedő:



©2021 SKYFENS sp. z o.o. Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen része sem másolható ill. nem küldhető tovább semmilyen célból a SKYFENS cég írásbeli engedélye nélkül. A nyomdahibák, tévedések és műszaki változások jogát fenntartjuk. A termékek fényképein kiegészítők is szerepelhetnek

WE ARE PART OF THE ARBONIA GROUP

ARBONIA 

Változat 04/2022