



Škyfens

PVC OKNÁ A STREŠNÉ VÝLEZY

2022

O nás

Skyfens Sp. z o.o. je významným výrobcom strešných okien v Poľsku a poprednou značkou koncernu Arbonia - švajčiarskej spoločnosti kótovanej na burze v Zürichu, zamestnávajúcou cez 6000 zamestnancov v 10 krajinách.

Skyfens vyrába strešné okná značky **SUPRO** a **Skylight**, ktoré sú založené na autorskom koncepte systému PVC profilov, ako aj systému kovania potvrdeného testom čistoty patentu a prihláškou k Európskemu patentovému úradu.

Závod na výrobu strešných okien bol založený v roku 2008 v Lubline, kde sa dodnes nachádza hlavné sídlo spoločnosti.


150

Efektivita výroby. Denne vyrábame až 150 okien.

Viac ako 14 rokov na trhu strešných okien.

14



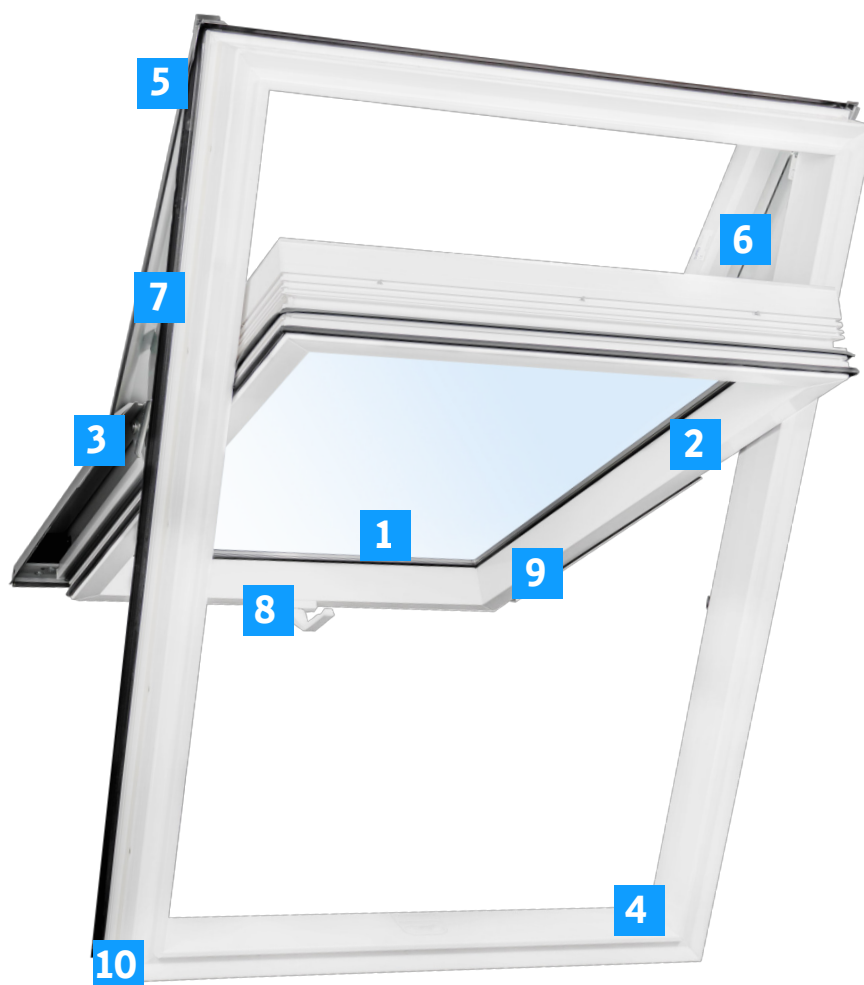

- 1** Energeticky úsporné okná s trojitým zasklením s teplým rámčekom TGI Swisspacer
- 2** Rovný PVC profil
- 3** Zvýšená os otáčania ako štandard
- 4** Inovatívny systém odvodnenia rieši problém tvorby vlhkosti
- 5** Nový rámový záves, zvyšujúci bezpečnosť používania a životnosť strešného okna
- 6** Jednoduchšie otváranie okien vďaka plynovým piestom
- 7** Stabilita otvoreného okna
- 8** 2 pozície pasívna ventilácia
- 9** Strieborná zasklievací lišta zdôrazňuje moderný štýl strechy
- 10** Rýchla montáž. Použitie nových montážnych uhlových profilov. Jednoduchšia výmena skla

Skyfens SUPRO Triple Termo

Strešné okná Skyfens SUPRO Triple Termo sa vyznačujú vysokou úrovňou energetickej účinnosti pre Váš dom vďaka kombinácii 3-tabuľového zasklenia s rovným profilom.

Strešné okná



Skyfens SUPRO Triple Termo



| | |
|----------------|---|
| Úspora energie | <ul style="list-style-type: none"> • 3-tabuľové zasklenie s teplou dištančnou vložkou TGI Swisspacer • rovný, klasický PVC profil • parameter $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Materiál | <ul style="list-style-type: none"> • bezolovnaté PVC • oceľové výstuhy |
| Os otáčania | <ul style="list-style-type: none"> • zvýšená (okno 3/4) |
| Otváranie | <ul style="list-style-type: none"> • ručné pomocou plynových piestov |
| Kľučka | <ul style="list-style-type: none"> • namontované v spodnej časti • 2 pozície pasívnej ventilácie |

Technické údaje:

| Koeficient U_w | Koeficient U_g | Akustická izolácia | Priepustnosť vzduchu | Trieda vodotesnosti | Odolnosť voči zaťaženiu vetrom |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 0,96 - 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 32 dB | trieda 4 | trieda E1200 | trieda C4 |

■ **Vysoká úroveň energetickej účinnosti** zabraňuje stratám tepla Vášho domu v zime a umožňuje vám ušetriť na vykurovaní. Kombinácia zasklenia s trojitým sklom s teplou dištančnou vložkou TGI Swisspacer znižuje koeficient U_w na 0,96 - 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$.

■ **Bezpečnosť používania.** Okno je vybavené inovatívnym rámovým závesom, ktorý zvyšuje bezpečnosť, odolnosť a funkčnosť okna na mnoho rokov.

■ **Inovatívny systém odvodnenia** rieši problém hromadiacej sa kondenzácie vody. Okno má zodpovedajúce otvory na odvod vlhkosti a vody mimo okna.

■ **Dizajn.** Okno s rovným klasickým profilom dokonale rozjasní každý štýl interiéru. Vďaka striebornej lište použitej na dokončenie zasklenia zdôrazňuje okno SUPRO moderný štýl Vašej strechy

■ **Zvýšená os otáčania** zvyšuje viditeľnosť z okna a ľahký prístup.

■ **Jednoduché otváranie** strešného okna je dosiahnuté vďaka použitiu plynových piestov, ktoré zaisťujú stabilitu polohy.

■ **Dlhá životnosť.** Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek miestnosti Vášho domu.

■ **Uľahčená montáž** prírub vďaka rozšíreným drážkam v ráme. Použitie uhlové profily zvyšujú rozsah nastavenia inštalovaného okna.

■ **Jednoduchší servis zasklenia.** "Čelná" montáž do okennej konštrukcie SUPRO umožňuje výmenu samotného zasklenia

Záruka:

| | |
|-----------------|---|
| 15 rokov | zasklenie |
| 10 rokov | PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné chyby |
| 5 rokov | tesniace príruby a tesnenia |

Štandardné rozmery okien:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/9 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 11/11 | 11/14 |
| 550x780 | 550x980 | 550x1180 | 660x980 | 660x1180 | 660x1400 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 780x1600 | 940x1180 | 940x1400 | 1140x1180 | 1140x1400 |


Skyfens SUPRO Triple

Strešné okná Skyfens SUPRO Triple sú spojením klasického rovného profilu a trojitého skla. Tepelný koeficient U_w je 1,2 W/m²K.

Strešné okná



Skyfens SUPRO Triple



| | |
|----------------|--|
| Úspora energie | <ul style="list-style-type: none"> • 3-tabuľové zasklenie • klasický, rovný PVC profil • parameter $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Materiál | <ul style="list-style-type: none"> • bezolovnaté PVC • oceľové výstuhy |
| Os otáčania | <ul style="list-style-type: none"> • zvýšená (okno 3/4) |
| Otváranie | <ul style="list-style-type: none"> • ručné pomocou plynových piestov |
| Kľučka | <ul style="list-style-type: none"> • namontované v spodnej časti • 2 pozície pasívnej ventilácie |

Technické údaje:

| Koeficient U_w | Koeficient U_g | Akustická izolácia | Priepustnosť vzduchu | Trieda vodotesnosti | Odolnosť voči zaťaženiu vetrom |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1,2 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 32 dB | trieda 4 | trieda E1200 | trieda C4 |

■ Vysoká úroveň energetickej účinnosti zabraňuje stratám tepla Vášho domu v zime a umožňuje vám ušetriť na vykurovaní. Koeficient prestupu tepla $U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

■ Bezpečnosť používania. Okno je vybavené inovatívnym rámovým závesom, ktorý zvyšuje bezpečnosť, odolnosť a funkčnosť okna na mnoho rokov.

■ Inovatívny systém odvodnenia rieši problém hromadiacej sa kondenzácie vody. Okno má zodpovedajúce otvory na odvod vlhkosti a vody mimo okna.

■ Dizajn. Okno s rovným klasickým profilom dokonale rozjasní každý štýl interiéru. Vďaka striebornej lište použitej na dokončenie zasklenia zdôrazňuje okno SUPRO moderný štýl Vašej strechy

■ Zvýšená os otáčania zvyšuje viditeľnosť z okna a ľahký prístup.

■ Jednoduché otváranie strešného okna je dosiahnuté vďaka použitiu plynových piestov, ktoré zaisťujú stabilitu polohy.

■ Dlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek miestnosti Vášho domu.

■ Uľahčená montáž prírub vďaka rozšíreným drážkam v ráme. Použitie uhlové profily zvyšujú rozsah nastavenia inštalovaného okna.

■ Jednoduchší servis zasklenia. "Čelná" montáž do okennej konštrukcie SUPRO umožňuje výmenu samotného zasklenia

Záruka:

| | |
|-----------------|---|
| 15 rokov | zasklenie |
| 10 rokov | PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné chyby |
| 5 rokov | tesniace príruby a tesnenia |

Štandardné rozmery okien:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/9 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 11/11 | 11/14 |
| 550x780 | 550x980 | 550x1180 | 660x980 | 660x1180 | 660x1400 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 780x1600 | 940x1180 | 940x1400 | 1140x1180 | 1140x1400 |


Skyfens Skylight Premium

Strešné okná Skylight Premium sa vyznačujú originálnou, zaoblenou geometriou profilu. Tepelná priestupnosť okna $U_w=1,4W/m^2K$.

Strešné okná



Skyfens Skylight Premium



| | |
|----------------|--|
| Úspora energie | <ul style="list-style-type: none"> • 2-tabuľové zasklenie • originálny zaoblený profil • parameter $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Materiál | <ul style="list-style-type: none"> • bezolovnaté PVC • oceľové výstuhy |
| Os otáčania | <ul style="list-style-type: none"> • zvýšená (okno 3/4) |
| Otváranie | <ul style="list-style-type: none"> • ručné |
| Kľučka | <ul style="list-style-type: none"> • namontované v spodnej časti • jedna poloha pasívna ventilácia |

Technické údaje:

| Koeficient U_w | Koeficient U_g | Akustická izolácia | Priepustnosť vzduchu | Trieda vodotesnosti | Odolnosť voči zaťaženiu vetrom |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 33 dB | trieda 2 | trieda E750 | trieda C3 |

■ Unikátny zaoblený profil v kombinácii s 2-tabuľovým zasklením zaručuje vyváženú rovnováhu získavania a strát tepelnej energie. Koeficient U_w na úrovni 1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$.

■ Dlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek miestnosti Vášho domu.

■ Zvýšená os otáčania 3/4 zvyšuje viditeľnosť z okna a ľahký prístup

■ Dizajn. Okno s originálnym zaobleným profilom splní akékoľvek designové požiadavky.

■ Patentovaný systém kovania zaručuje plnú stabilitu kridla, a to vo funkcii sklápania, otvárania i otáčania, pri zachovaní úplnej bezpečnosti.

■ Systém štyroch tesnení, odolných voči nízkym teplotám zaisťuje dokonalú tesnosť strešného okna Skylight.

■ Vonkajšie oplechovanie strešného okna chráni kovanie pred poveternostnými vplyvmi a zlepšuje utesnenie spojenia rám-kridlo.

■ Kovanie tlmiace nárazy nevyžaduje žiadne nastavenie.

■ Nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Údržba sa obmedzuje iba na umývanie okien.

■ Pohodlná poloha pre umývanie vonkajšej strany okna - otočenie kridla o 120°.

Záruka:

| | |
|-----------------|---|
| 15 rokov | zasklenie |
| 10 rokov | PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné chyby |
| 5 rokov | tesniace príruby a tesnenia |

Štandardné rozmery okien:

| 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/9 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 11/11 | 11/14 |
|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 550x780 | 550x980 | 550x1180 | 660x980 | 660x1180 | 660x1400 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 780x1600 | 940x1180 | 940x1400 | 1140x1180 | 1140x1400 |


Skyfens Skylight

Strešné okná Skylight sa vyznačujú predovšetkým atraktívnym, ľahkým vzhľadom s rovnými líniami.

Strešné okná



Skyfens Skylight



| | |
|----------------|--|
| Úspora energie | <ul style="list-style-type: none"> • 2-tabuľové zasklenie • klasický, rovný PVC profil • parameter $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Materiál | <ul style="list-style-type: none"> • bezolovnaté PVC • oceľové výstuhy |
| Os otáčania | <ul style="list-style-type: none"> • zvýšená (okno 3/4) |
| Otváranie | <ul style="list-style-type: none"> • ručné |
| Kľučka | <ul style="list-style-type: none"> • namontované v spodnej časti • jedna poloha pasívna ventilácia |

Technické údaje:

| Koeficient U_w | Koeficient U_g | Akustická izolácia | Priepustnosť vzduchu | Trieda vodotesnosti | Odolnosť voči zaťaženiu vetrom |
|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1,4 W/m ² K | 1,1 W/m ² K | 33 dB | trieda 3 | trieda E1050 | trieda C3 |

■ Klasický rovný profil v kombinácii s 2-tabuľovým zasklením zaručuje vyváženú rovnováhu získavania a strát tepelnej energie. Koeficient U_w na úrovni 1,4 W/m²K.

■ Dlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek miestnosti Vášho domu.

■ Zvýšená os otáčania 3/4 zvyšuje viditeľnosť z okna a ľahký prístup

■ Dizajn. Okno s rovným klasickým profilom dokonale rozjasní každý štýl interiéru.

■ Patentovaný systém kovania zaručuje plnú stabilitu kridla, a to vo funkcii sklápania, otvárania i otáčania, pri zachovaní úplnej bezpečnosti.

■ Systém štyroch tesnení, odolných voči nízkym teplotám zaisťuje dokonalú tesnosť strešného okna Skylight.

■ Vonkajšie oplechovanie strešného okna chráni kovanie pred poveternostnými vplyvmi a zlepšuje utesnenie spojenia rám-kridlo.

■ Kovanie tlmiace nárazy nevyžaduje žiadne nastavenie.

■ Nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Údržba sa obmedzuje iba na umývanie okien.

■ Pohodlná poloha pre umývanie vonkajšej strany okna - otočenie kridla o 120°.

Záruka:

| | |
|----------|---|
| 15 rokov | zasklenie |
| 10 rokov | PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné chyby |
| 5 rokov | tesniace príruby a tesnenia |

Štandardné rozmery okien:

| 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/9 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 11/11 | 11/14 |
|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 550x780 | 550x980 | 550x1180 | 660x980 | 660x1180 | 660x1400 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 780x1600 | 940x1180 | 940x1400 | 1140x1180 | 1140x1400 |


Strešné výlezy



Skyfens Skylight Loft Premium Termo

Wyłazy dachowe linii premium, charakteryzują się, unikalną, zaokrągloną geometrią profilu. Zapewniają łatwe i bezpieczne wyjście na dach.

Skyfens Skylight Loft Premium Termo



| | |
|----------------|--|
| Úspora energie | <ul style="list-style-type: none"> • 2-tabuľové zasklenie s teplou dištančnou vložkou TGI Swisspacer • originálny zaoblený, izolovaný profil • parameter $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Materiál | <ul style="list-style-type: none"> • bezolovnaté PVC • oceľové výstuhy |
| Otváranie | <ul style="list-style-type: none"> • ručné na bok • možnosť otvárania na pravú alebo ľavú stranu strechy |
| Kľučka | <ul style="list-style-type: none"> • jedna poloha pasívna ventilácia |

Technické údaje:

| Koeficient U_w | Koeficient U_g | Akustická izolácia | Priepustnosť vzduchu | Trieda vodotesnosti | Odolnosť voči zaťaženiu vetrom |
|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1,4 W/m ² K | 1,0 W/m ² K | 33 dB | trieda 3 | trieda E1050 | trieda C3 |

■ Strešné výlezy majú vysoké tepelnoizolačné parametre, určené do nevykurovaných miestností, ktoré nevyklučujú možnosť ich použitia vo vykurovaných miestnostiach. Koeficient U_w na úrovni 1,4 W/m²K.

■ Dlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek miestnosti Vášho domu.

■ Funkčnosť. Vďaka možnosti otvárania na pravú alebo ľavú stranu strechy poskytujú ľahký prístup na strechu.

■ Poklop otváraný do strany má blokádu otvárania/zatvárania zaisťujúci otvorenie krídla o 90°, umožňujúci bezpečný prístup na strechu.

■ Namontovaná kľučka umožňuje odtesnenie výlezu do ventilačnej polohy

■ Systém štyroch tesnení, odolných voči nízkym teplotám zaisťuje dokonalú tesnosť strešného výlezu Skylight.

■ Dizajn. Výlez s originálnym zaobleným profilom splní akékoľvek designové požiadavky.

■ Nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Údržba sa obmedzuje iba na umývanie okien.

Záruka:

| | |
|----------|---|
| 15 rokov | zasklenie |
| 10 rokov | PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné chyby |
| 5 rokov | tesniace príruby a tesnenia |

Štandardné rozmery výlezov:

| 4/7 | 5/7 | 5/9 | 6/9 | 7/9 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 450x730 | 550x780 | 550x980 | 660x980 | 780x980 |


Strešné výlezy



Skyfens Skylight Loft

Strešné výlezy Skylight Loft sú estetické a majú jednoduchý profil, ktorý dodáva konštrukcii atraktívny a moderný vzhľad. Poskytujú jednoduché a bezpečné jednoduchý a bezpečný prístup na strechu.

Skyfens Skylight Loft



| | |
|----------------|--|
| Úspora energie | <ul style="list-style-type: none"> • 2-tabuľové zasklenie • klasický, rovný PVC profil • parameter $U_w=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Materiál | <ul style="list-style-type: none"> • bezolovnaté PVC • oceľové výstuhy |
| Otváranie | <ul style="list-style-type: none"> • ručné na bok • možnosť otvárania na pravú alebo ľavú stranu strechy |
| Kľučka | <ul style="list-style-type: none"> • jedna poloha pasívna ventilácia |

Technické údaje:

| Koeficient U_w | Koeficient U_g | Akustická izolácia | Priepustnosť vzduchu | Trieda vodotesnosti | Odolnosť voči zaťaženiu vetrom |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1,8 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 33 dB | trieda 4 | trieda E1200 | trieda C3/B3 |

■ Strešné výlezy majú vysoké tepelnoizolačné parametre, určené do nevykurovaných miestností, ktoré nevyklúčujú možnosť ich použitia vo vykurovaných miestnostiach. Koeficient U_w na úrovni 1,8 $\text{W/m}^2\text{K}$.

■ Dlhá životnosť. Estetický, odolný voči starnutiu, necitlivý na vlhkosť a zmeny teploty PVC, ideálny na použitie v akejkoľvek miestnosti Vášho domu.

■ Funkčnosť. Vďaka možnosti otvárania na pravú alebo ľavú stranu strechy poskytujú ľahký prístup na strechu.

■ Poklop otváraný do strany má blokádu otvárania/zatvárania zaisťujúcu otvorenie krídla o 90°, umožňujúci bezpečný prístup na strechu.

■ Namontovaná kľučka umožňuje odtesnenie výlezu do ventilačnej polohy

■ Systém štyroch tesnení, odolných voči nízkym teplotám zaisťuje dokonalú tesnosť strešného výlezu Skylight.

■ Dizajn. Výlez s rovným klasickým profilom dokonale rozjasní každý štýl interiéru.

■ Nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Údržba sa obmedzuje iba na umývanie okien.

Záruka:

| | |
|----------|---|
| 15 rokov | zasklenie |
| 10 rokov | PVC prvky, kovania, konštrukčné a výrobné chyby |
| 5 rokov | tesniace príruby a tesnenia |

Štandardné rozmery výlezov:

| 4/7 | 5/7 | 5/9 | 6/9 | 7/9 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 450x730 | 550x780 | 550x980 | 660x980 | 780x980 |

Tesniace príruby

Tesniace príruby sú vyrobené z hliníkového plechu, trvalo chráneného polyesterovými lakmi.

Typy prírub:

- F - príruha pre vlnité strešné krytiny
- P - príruha pre ploché strešné krytiny
- M - modulárne; MP - modulárne pre ploché strešné krytiny, MF - modulárny pre vlnité strešné krytiny*,
- K - príruha kolenová (pre spojenie strešného okna s fasádnym oknom), taktiež v modulárnej verzii.
- Šupinová príruha
- Príruha pre ploché strechy
- Príruha pre panelové plechy


*Špeciálne príruby umožňujú montáž okien vedľa seba alebo nad sebou.




Príruha pre vlnité strešné krytiny



Modulárne príruha

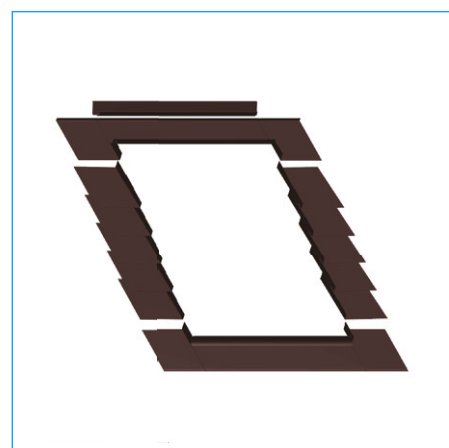


Šupinová príruha

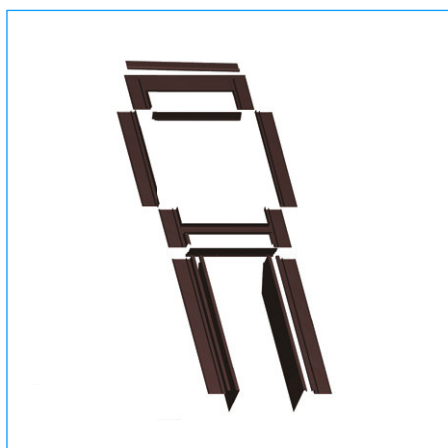

Šupinová príruha vlnitá "F" a plochá "P"



Šupinová modulárne príruha vlnitá "F" a plochá "P"

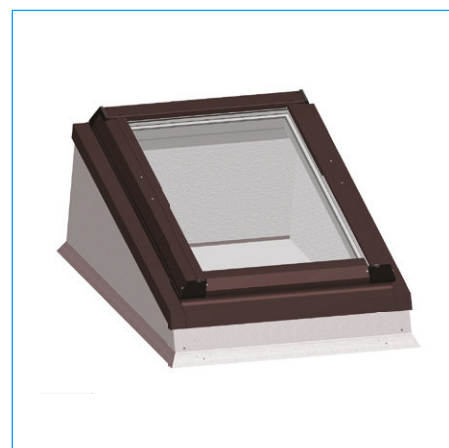

Príruha pre ploché strechy

Farby


Individualizmus a estetika.

Vzhľad produktov Skyfens v sebe snúbi praktickosť a krásu.


Profil produktov radu Skylight je v klasickej bielej farbe.

Pre okná SUPRO je na individuálnu objednávku dostupná fólia v troch farbách imitujúcich drevo: borovica, zlatý dub a orech, vďaka ktorej si môžete strešné okno prispôbiť svojmu projektu.

Farby fólie imitujúcich drevo



Zlatý dub



Orech




Borovica

Farby obkladových plechov a tesniacich prírub



RAL7043



RAL8019

Vzory farieb nepredstavujú záväznú ponuku. Radi Vám predstavíme originálne vzorkovníky.

Kľučky

Pre každý druh fólie imitujúcej drevo je určená kľučka veľmi podobnej farby. Strešné okná môžu byť tiež vybavené kľučkou s tlačidlom, ktoré chráni pred otvorením okna, napríklad deťmi.

V každom otvore kľučky je vykonaný zárez, ktorý umožňuje odtesnenie okna a efektívne vetranie miestnosti.



Orech




Biela



Borovica



Zlatý dub



Otvory kľučiek klamek Skylight



Otvory kľučiek SUPRO


Elektrické pohony

Poskytujú pohodlné a automatické ovládanie okien. Perfektné riešenie pre okná namontované na ťažko prístupných miestach. Vybavené dažďovým senzorom, ktorý pri daždi automaticky zatvorí okno. Ďalej je možné nainštalovať senzor vetra, ktorý pri silnom vetre automaticky zatvorí okno. Jednoduché a flexibilné riešenie, ktoré eliminuje potrebu ručného ovládania okien.





Teleskopická tyč

Teleskopická tyč pre strešné okná umožňuje ľahké ovládanie okna namontovaného vo veľkej výške. Dostupná vo verziách 160 cm a 200 cm.

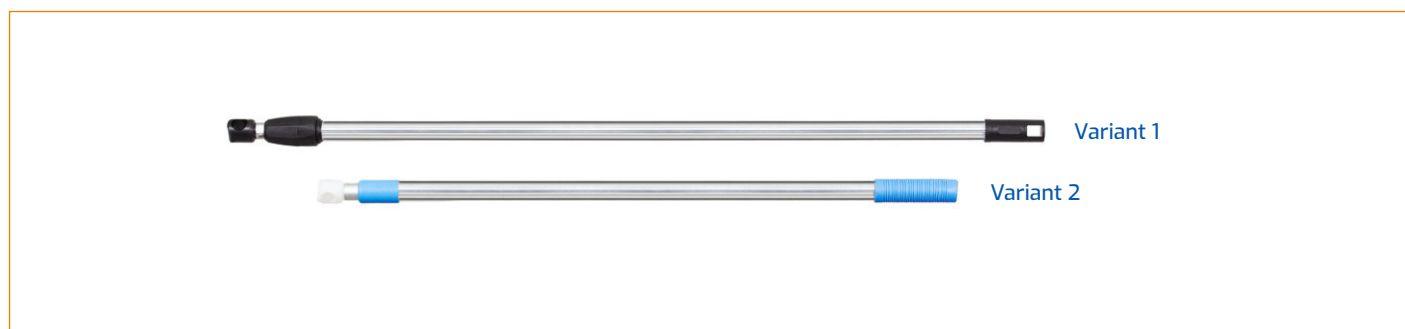

Okenné prírody vzduchu

Nové, teplé okná Vám umožnia nielen ušetriť na vykurovaní, ale aj spríjemniť pobyt v byte. Preto je teraz ešte dôležitejšia správna ventilácia, pretože vám umožňuje zbaviť sa vlhkosti v miestnostiach. V niektorých situáciách nemusí byť pravidelné vetranie dostatočné. Dobrým riešením sú potom okná s integrovanými prívodmi vzduchu.

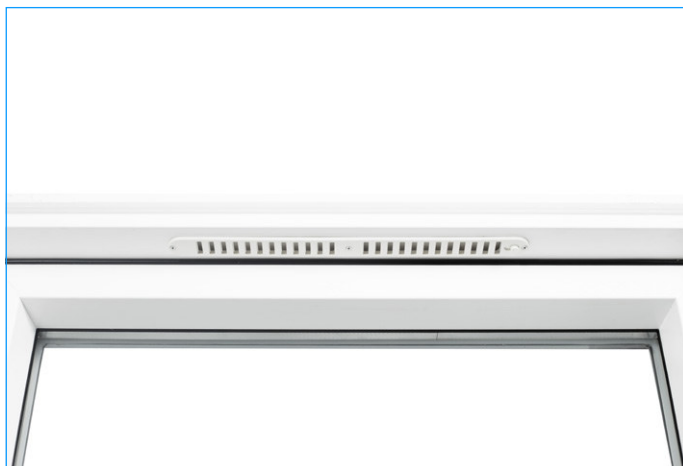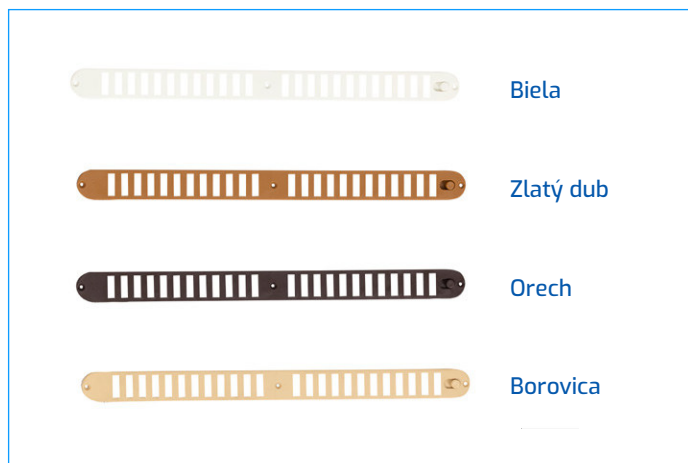

Vnútorne žalúzie a plisé



Dokonale prispôsobené pre strešné okná, jednoduchá montáž. K dispozícii vo verziách s ochranou proti slnku a zatemnením, ktoré zaručujú ochranu pred nadmerným nahrievaním miestností a pokojný spánok v zatemnenej miestnosti.

Dostupné v bohatej palete farieb a vzorov

Prehľad strešných okien

Strešné okná

| Typ | Skylight | Skylight Premium | SUPRO Triple | SUPRO Triple Termo |
|---|----------|------------------|--------------|--------------------|
| Parametre skla | | | | |
| Koeficient Ug | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
| Koeficient celkovej priepustnosti energie g | 0,64 | 0,64 | 0,53 | 0,53 |
| Teplý dištančný rámček: áno/nie | nie | nie | nie | áno |
| Parametre okna | | | | |
| Geometria profilu | rovný | zaoblený | rovný | rovný |
| Koeficient Uw (W/m ² K) | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| Trieda vodotesnosti | E1050 | E750 | E1200 | E1200 |
| Priepustnosť vzduchu | trieda 3 | trieda 2 | trieda 4 | trieda 4 |
| Počet tesnení | 4 | 4 | 4 | 4 |

Strešné výlezy

| Typ | Skylight Loft | Skylight Loft Premium Termo |
|---|---------------|-----------------------------|
| Parametre skla | | |
| Koeficient Ug | 1,1 | 1,0 |
| Koeficient celkovej priepustnosti energie g | 0,64 | 0,5 |
| Teplý dištančný rámček: áno/nie | nie | áno |
| Parametre okna | | |
| Geometria profilu | rovný | zaoblený |
| Koeficient Uw (W/m ² K) | 1,8 | 1,4 |
| Trieda vodotesnosti | E1200 | E1050 |
| Priepustnosť vzduchu | trieda 4 | trieda 3 |
| Počet tesnení | 3 | 3 |



SKYFENS sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCJI OKIEN DACHOWYCH

ul. Vetterów 7


20-277 Lublin

PREDAJ:

(Polsko) tel: +48 795 527 710

(EXPORT) tel: +48 505 504 347

Autorizovaný distribútor:



©2021 SKYFENS sp. z o.o. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť kopírovaná alebo odovzdávaná za žiadnym účelom bez písomného súhlasu spoločnosti SKYFENS. Vyhradujeme si právo na tlačové chyby, omyly a technické zmeny. Fotografie produktu môžu obsahovať aj príslušenstvo

WE ARE PART OF THE ARBONIA GROUP

ARBONIA 

Verzia 04/2022