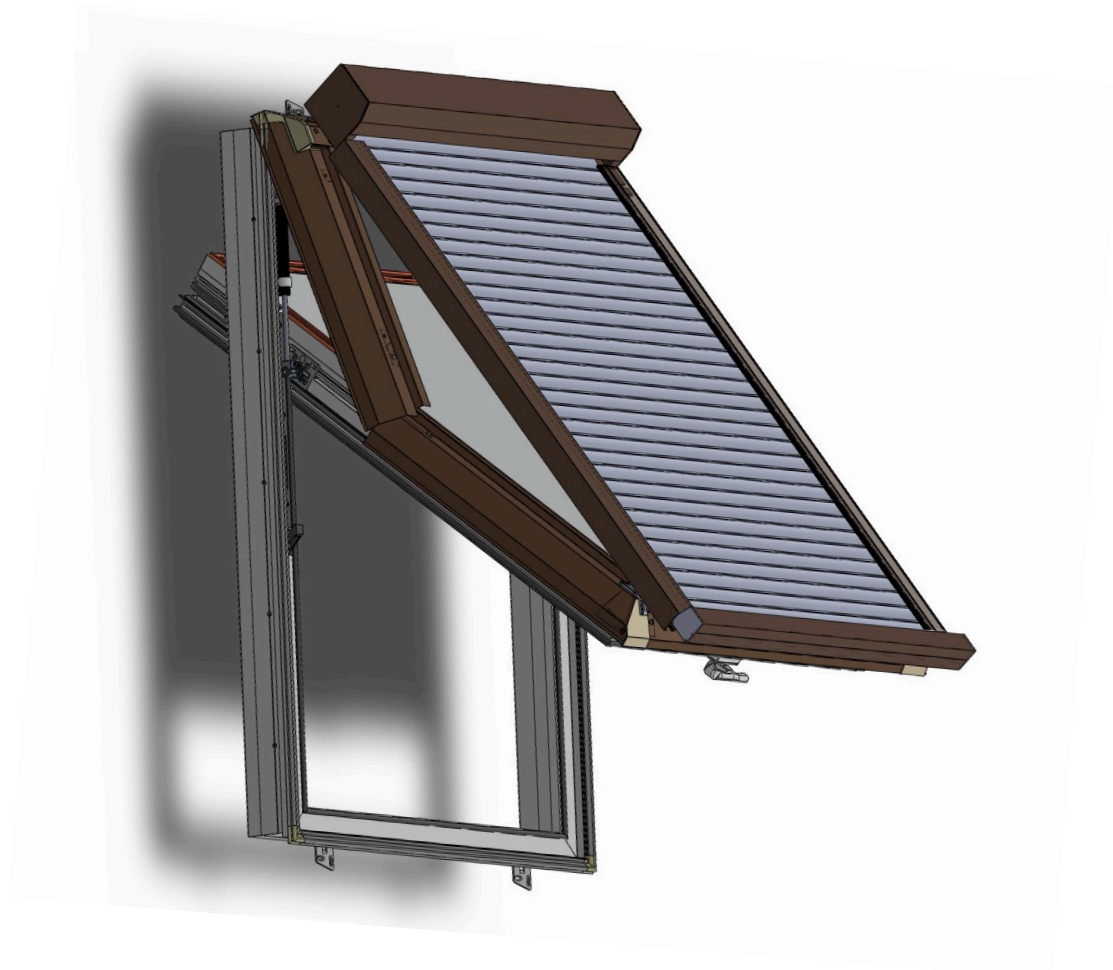


## ROLETA ZEWNĘTRZNA PROSTA ELEKTRYCZNA / RADIOWA / SOLARNA

The skyfens logo, consisting of a stylized blue 'C' shape followed by the word 'skyfens' in a bold, italicized blue font.

## Uwagi ogólne


Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do montażu. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczną obsługę produktu należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Prosimy o zachowanie jej w celu ewentualnego, późniejszego użycia oraz przekazanie każdemu nowemu użytkownikowi.

## Zawartość

- a. Śruba M6x15 (4 szt.)
- b. Nakrętka M6 (4 szt.)
- c. Wkręt samowiercący
- d. Śruba M4x20 (2 szt.)
- e. Nakrętka M4 (2 szt.)
- f. O-ring (2 szt.)
- g. Ślizg dolny (2 szt.)
- h. Szablon (1 szt.)

## Narzędzia


- ☐ Wiertarka
- ☐ Wiertło Ø 6
- ☐ Wiertło Ø 4
- ☐ Klucz imbusowy 4
- ☐ Klucz imbusowy 3
- ☐ Wkrętak krzyżakowy

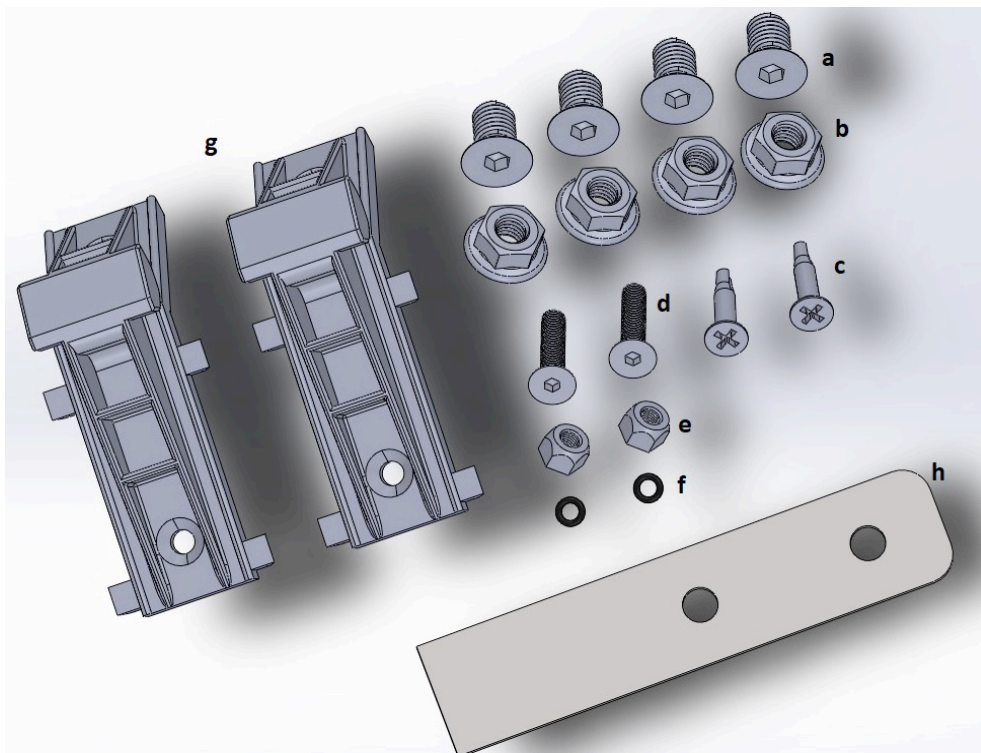


Rys.1

## Montaż

- 1) Przed przystąpieniem do montażu należy wypakować roletę i sprawdzić, czy są wszystkie elementy niezbędne do jej zamontowania (zgodnie z pkt. "Zawartość") oraz przygotować wymagane narzędzia (pkt. "Narzędzia"). Nie należy montować niekompletnej rolety!
- 2) Dopasować szablon [h] do krawędzi blachy górnej (poprzecznej) obłachowania okna (Rys.2). Następnie wywiercić 2 otwory wiertłem Ø 6. Odwrócić szablon i analogicznie powtórzyć czynność w przeciwnym narożniku (Rys.3)



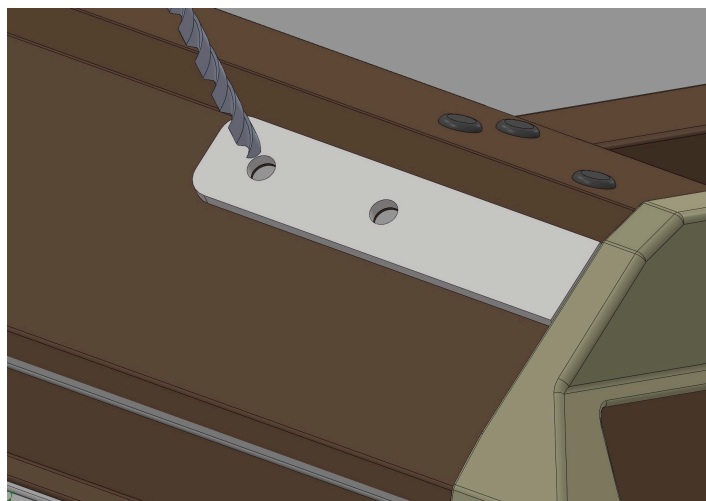


Rys.2

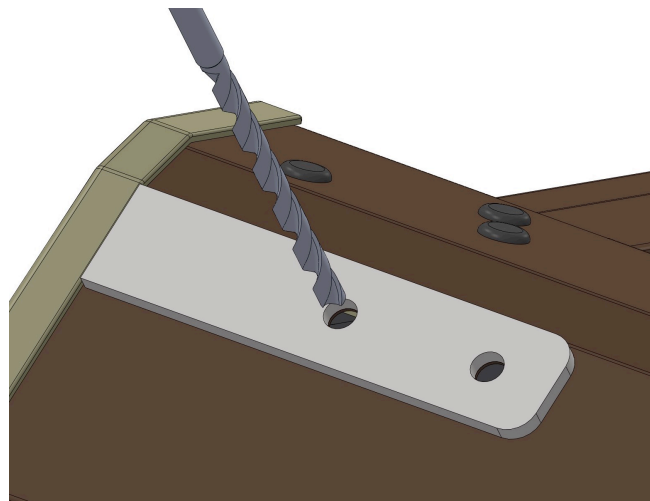

Rys. 3



- 3) Przyłożyć ślizg **[g]** do dolnej krawędzi skrzydła (Rys. 5 i 6)

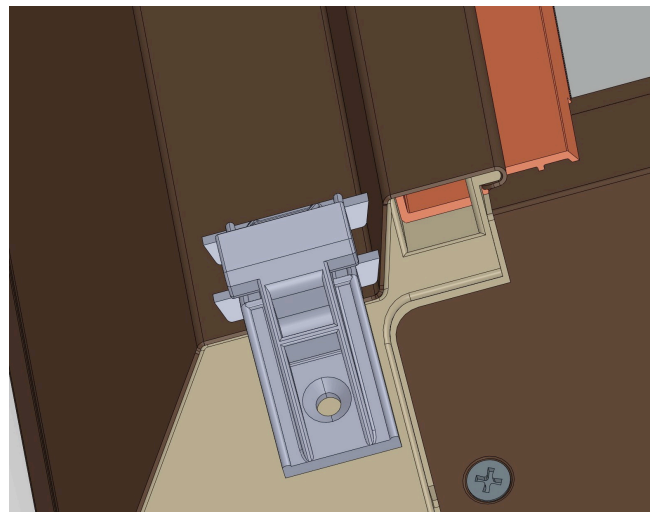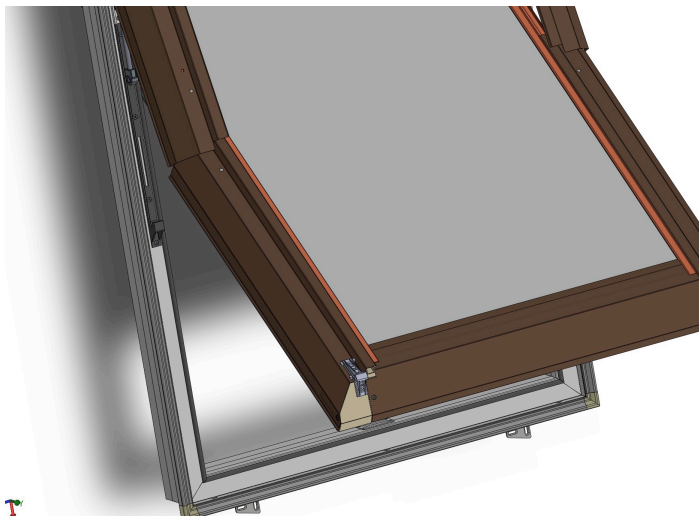

Rys.5

Rys.6



- 4) Za pomocą wiertła  $\varnothing 4$  wywiercić otwór w dolnym poszyciu blachy (Rys.7) a następnie przymocować za pomocą zestawu śruba **[d]** M4x20, nakrętki **[e]** M4 oraz O-ringa **[f]** w sposób pokazany na (Rys.8)

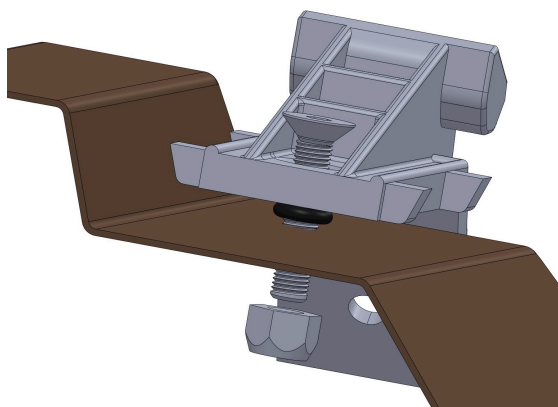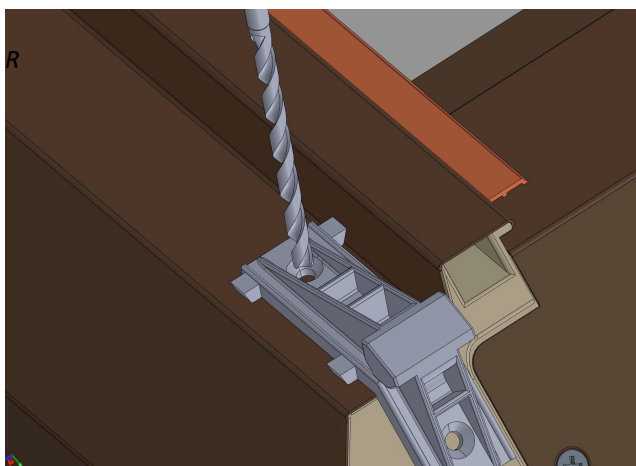

Rys.7

Rys.8



- 5) Przykręcić dolną część ślizgu **[g]** wkrętem samowiercącym (Rys. 9). Czynności powtórzyć dla drugiego ślizgu (Rys.10)

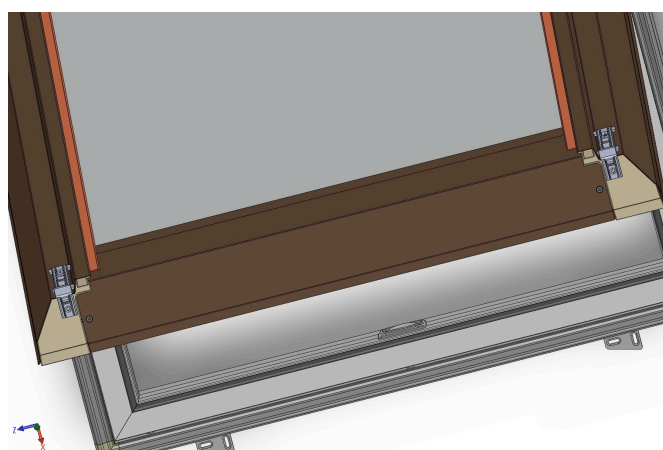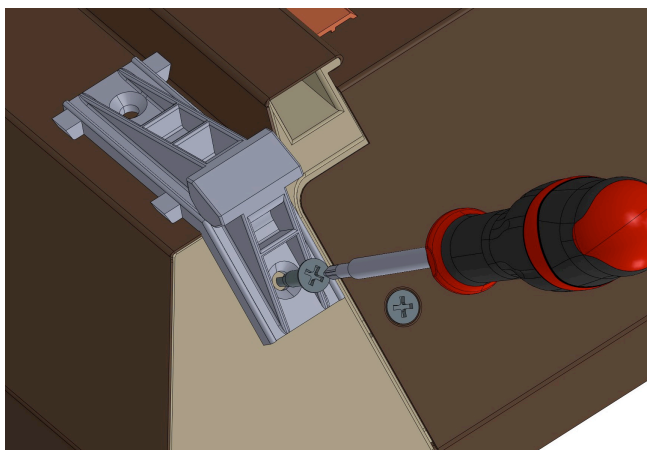


Rys.9

Rys.10

- 6) Wprowadzić dolną część prowadnic rolety w przymocowane wcześniej ślizgi (Rys.11 i 12)

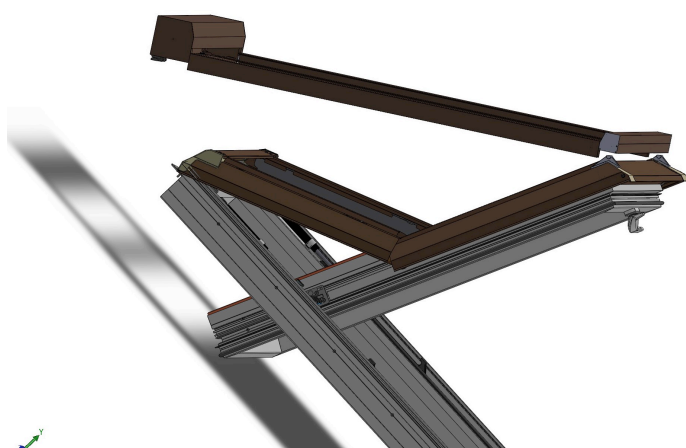


Rys.11

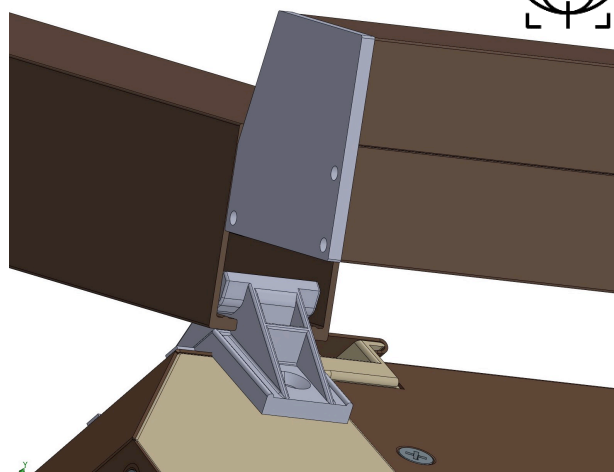

Rys.12

- 7) Przymocować górne zawiasy śrubami M6x15 [a]

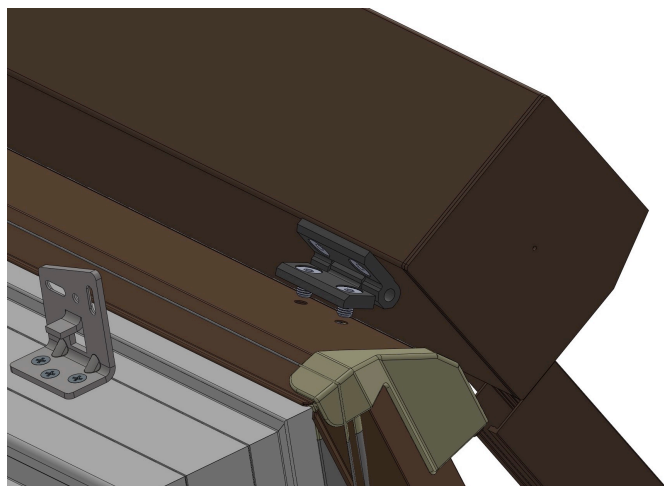


Rys.13



Rys.14



Rys.15

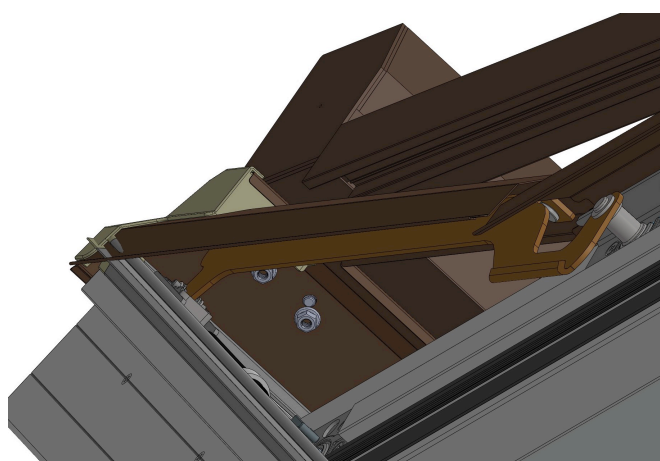

Rys.16

- 8) Doprowadzić przewód elektryczny. Przewód należy wprowadzić nie uszkodzając okna oraz kołnierza uszczelniającego wokół okna.



## UWAGA!

- Przyłączenia do instalacji może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający odpowiednie uprawnienia elektryczne. Należy przy montażu przestrzegać miejscowych przepisów bezpieczeństwa, a także technicznych warunków przyłączenia wymaganych przez miejscowy zakład energetyczny. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian w instalacji elektrycznej.



## Użytkowanie

- Przed dopuszczeniem rolety do użytkowania należy wykonać jej pełne opuszczenie i podniesienie, sprawdzając poprawność jej działania m.in. czy pracuje łatwo i nie blokuje się.
- Produkt mogą obsługiwać tylko osoby, które zapoznały się z jego instrukcją obsługi i stosują się do zawartych w niej wskazań (w tym dotyczących bezpieczeństwa).
- Dzieci nie mogą bawić się roletą zewnętrzną.
- Nie należy używać rolety zewnętrznej, jeśli wymaga ona regulacji lub naprawy.
- Przed opuszczeniem rolety, należy upewnić się, że w jej polu pracy nie znajdują się jakiegokolwiek przeszkody, które uniemożliwią prawidłową pracę góra/dół. W takim wypadku należy je usunąć i dopiero wtedy przystąpić do podnoszenia lub opuszczania rolety.
- W trakcie bardzo silnych wichur i porywistych wiatrów roleta powinna być całkowicie podniesiona lub całkowicie opuszczona. Pozostawienie rolety częściowo otwartej może skutkować jej podwianiem i uszkodzeniem.
- Przy mrozach, jeśli roleta stawia silny opór przy otwieraniu lub zamykaniu, należy odstąpić od tych czynności.
- Zabrania się ręcznego opuszczania i podnoszenia rolety.
- Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych należy odłączyć produkt od źródła prądu i upewnić się, że nie dojdzie do przypadkowego podłączenia w trakcie realizacji prac.
- Zabrania się dokonywania zmian w konstrukcji rolety oraz instalowania części, elementów nie przewidzianych przez producenta. W takim przypadku następuje utrata gwarancji na produkt.
- Używanie rolety w pozycji okna otwartego do mycia grozi jej uszkodzeniem

## Demontaż

- W celu zdemontowania rolety zewnętrznej należy postępować zgodnie z instrukcją, ale w odwrotnej kolejności. W przypadku dalszego użytkowania okna, z którego została zdemontowana roleta, należy wymienić obłachowanie okna (kapot i blachy dolne boczne) na nowe, aby zapobiec przeciekom.
- Odpady elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego, ale zgodnie z odpowiednimi przepisami. Opakowanie może być wyrzucone razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

## Konserwacja

Jeśli roleta zewnętrzna zamontowana jest prawidłowo, wymaga niewielkich prac konserwacyjnych ze strony użytkownika. Należy ją czyścić miękką, wilgotną tkaniną. W przypadku obfitych opadów liści, konieczne jest usunięcie ich oraz innych zanieczyszczeń z profili prowadnicy rolety.

## UWAGA!

Aby uniknąć uszkodzenia rolety zewnętrznej w regionach z dużymi opadami śniegu, zaleca się zamontowanie nad nią śniegołapów. Roleta zewnętrzna chroniona jest przed przeciążeniem i zatrzyma się automatycznie w przypadku jej zablokowania.



Deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie internetowej [www.skyfens.pl](http://www.skyfens.pl).

