



www.skyfens.pl



2024

ДАХОВІ ВІКНА - ЛЮКИ - РОЛЕТИ - МАРКІЗИ - АКСЕСУАРИ



Про нас

ТОВ «Skyfens» це великий виробник мансардних (дахових) вікон у Польщі та провідна торгова марка концерну Arbonia – швейцарської компанії, що котирується на фондовій біржі в Цюриху, в якій працює понад 6 тис. працівників у 10 країнах.

Компанія Skyfens виробляє мансардні вікна SUPRO і Skylight, в основі яких лежить власна концепція системи ПВХ профілів та система фурнітури, підтвердженої перевіркою на патентну чистоту і заявкою в Європейське патентне відомство.

Підприємство з виробництва мансардних вікон було створене в 2008 році в Любліні, де і дотепер знаходиться головний офіс компанії.


150

Продуктивність
виробництва.
Щодня

Понад 15 років на ринку
мансардних вікон

15



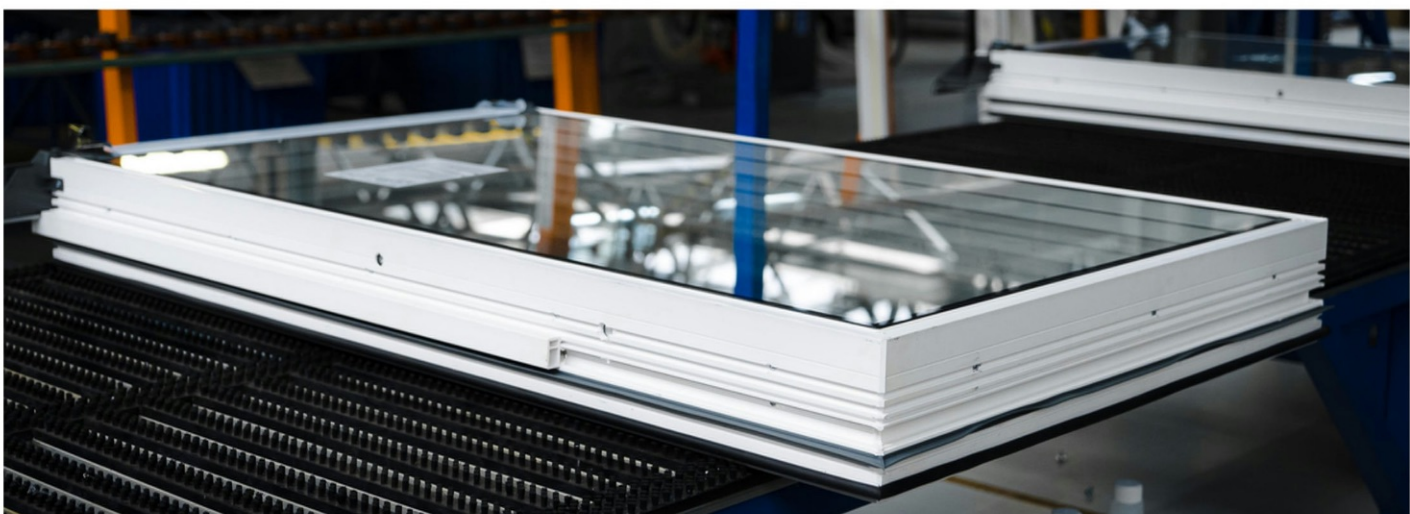

ЧОМУ МАНСАРДНІ ВІКНА SKYFENS Є ІДЕАЛЬНИМ ВИБОРОМ

✓ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ:

- Енергоефективний 1- та 2-камерний склопакет
- Пакет з чотирьох спеціальних ущільнювачів
- Тепла рама

✓ ЯКІСТЬ:


- Вікно Skyfens з ПВХ, армоване сталевими стрижнями
- Мікроводостоки


✓ ЕРГОНОМІЯ:

- Підвищена вісь обертання у стандартній комплектації
- Два положення мікронахилу в ручці
- Газові амортизатори

✓ ПРОСТИЙ МОНТАЖ:

- Монтаж вікон на всі види покрівельних матеріалів
- Використання спеціальних монтажних кронштейнів
- Спеціально розроблені петлі
- Простий монтаж комірів

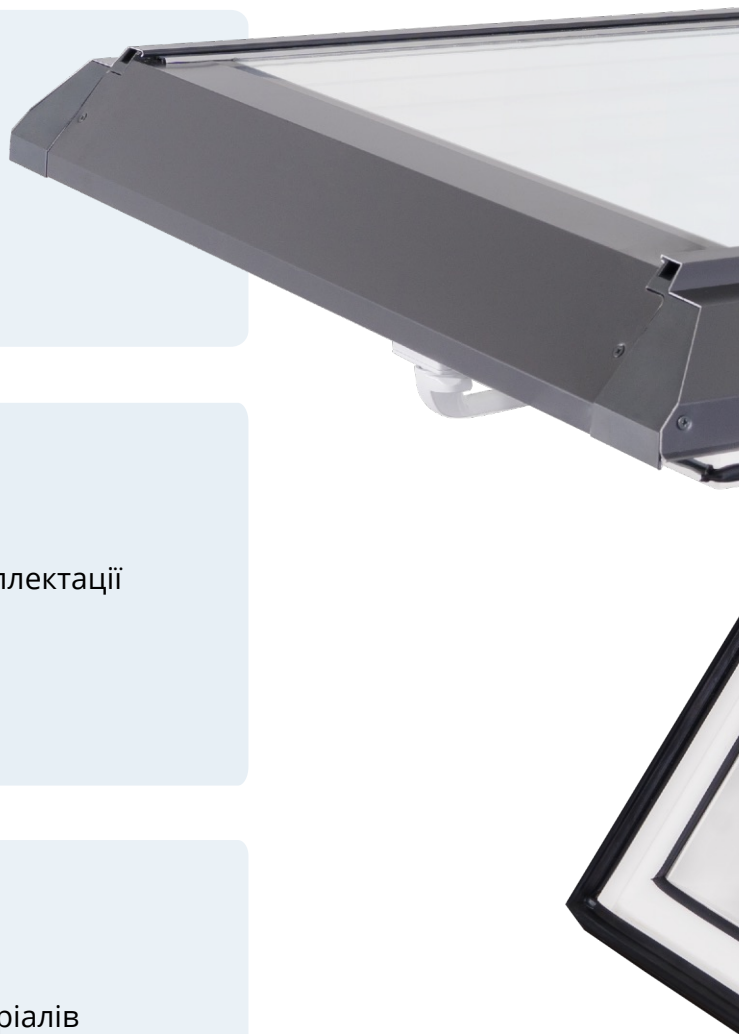



Skyfens SUPROALU



Алюмінієві мансардні вікна SUPROALU - це інноваційний підхід до дизайну і функціональності, орієнтований на клієнтів, які шукають продукцію преміум-класу.

2



2024





Енергозберігання

- двокамерний склопакет з теплою дистанційною рамкою TGI Spacer
- закруглений профіль ПВХ
- коефіцієнт теплопередачі $U_w = 1,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$

Матеріал

- алюміній

Вісь обертання

- центральна (вікно 1/2)

Відкривання

- ручне

Ручка

- встановлюється внизу
- одне положення для пасивної вентиляції

Технічні дані:

Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w	Коефіцієнт теплопередачі склопакета U_g	Звукоізоляція	Повітропроникність	Клас водонепроникності	Стійкість до вітрового навантаження
$1,0 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	$0,7 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	33 dB	клас 4	клас E1200	клас C5/B5

■ Сучасна і легка конструкція з багатокамерних алюмінієвих профілів з термітнимирозпірками, що дозволяє отримати стандартні розміри поверхні мансардного вікна.

■ Склопакет із зовнішнім загартованим склом товщиною 4 мм і внутрішнім теплоізоляційним склом.

■ Тепла рама TGI для покращення теплових властивостей вікна.

■ Ізоляційна вставка у віконній рамі та стулці для забезпечення безперервного захисту від тепловтрат.

■ Зовнішня ізоляція рами з пінополістиролу в стандартній комплектації.

■ Відмінна герметичність вікна забезпечується системою з чотирьох ущільнювачів, стійких до ультрафіолетового випромінювання низьких температур.

■ Центральний шарнір.


■ Може встановлюватися на дахах з ухилом від 15 до 80 градусів.

■ Спеціальна конструкція петлі для швидкого і легкого монтажу та вільного регулювання після установки.


■ Можливість лакування алюмінієвих профілів у повному спектрі кольорів RAL, анодованих кольорів, що імітують структуру дерева.

■ Чотири додаткові розміри доступні в стандартній комплектації.

Доступні кольори вікон:

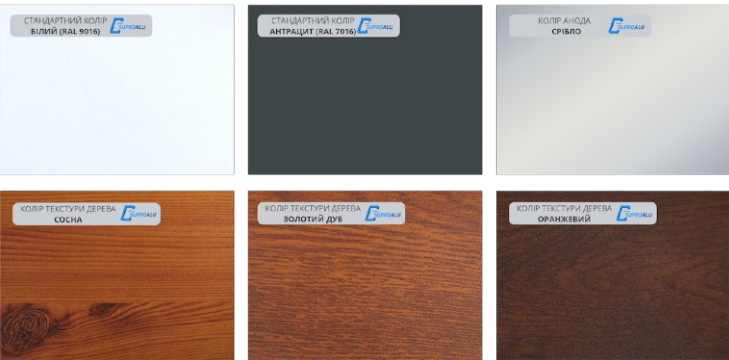

Поперечний переріз рами:

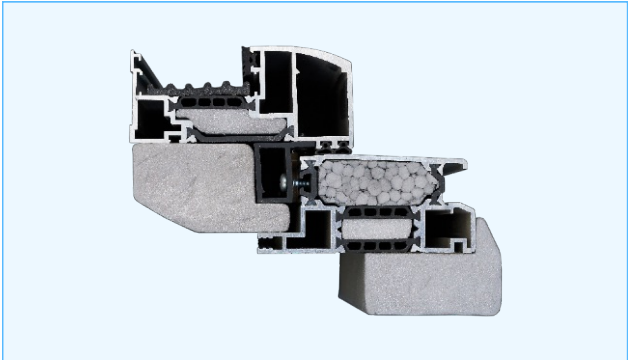

Стандартні розміри вікон SUPROALU:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	9/16	09/18	11/11	11/14	13/14	13/16
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	940x1600	940x1800	1140x1180	1140x1400	1340x1400	1340x1600

Skyfens SUPRO Triple Termo

Мансардні вікна Skyfens SUPRO Triple Termo характеризуються високим рівнем енергозберігання для Вашого будинку завдяки поєднанню двокамерного склопакета з теплою дистанційною рамкою TGI Spacer.



SKYFENS SUPRO TRIPLE TERMO



Енергозберігання	• двокамерний склопакет з теплою дистанційною рамкою TGI Spacer • прямий класичний ПВХ профіль • коефіцієнт теплопередачі
Матеріал	• ПВХ без свинцю • зміцнений сталевим стержнем
Вісь обертання	• підвищена (вікно 3/4)
Відкривання	• ручне, з допомогою газових амортизаторів
Ручка	• встановлена внизу • дві позиції пасивної вентиляції

Технічні дані:

Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w	Коефіцієнт теплопередачі склопакета U_g	Звукоізоляція	Повітропроникність	Клас водонепроникності	Стійкість до вітрового навантаження
1,1 Вт/м²К	0,5 Вт/м²К	32 dB	клас 4	клас E1200	клас C4

■ Високий рівень енергозберігання запобігає втраті тепла Вашого будинку взимку та дозволяє економити на опаленні. Поєднання двокамерного склопакета з теплоізоляційною дистанційною рамкою TGI Spacer знижує коефіцієнт U_w до 1,1 Вт/(м²К)

■ Безпека експлуатації. Вікно оснащено інноваційною рамною петлею, яка підвищує безпеку, міцність і функціональність вікна на багато років.

■ Інноваційна дренажна система вирішує проблему накопичення конденсату. Вікно має відповідні отвори для відведення вологи та води назовні вікна.

■ Дизайн. Вікно з прямим класичним профілем ідеально робить яснішим інтер'єр будь-якого стилю. Завдяки сріблястому штапику, використаному для оформлення склопакета, вікно SUPRO підкреслить сучасний стиль Вашого даху.

■ Підвищена вісь обертання збільшує поле огляду з вікна та надає вільний доступ.

■ Легке відкривання мансардного вікна за допомогою газових амортизаторів, які забезпечують стабільність положення.

■ Тривалий термін служби. Естетичний, стійкий до старіння, не чутливий до вологи та перепадів температури ПВХ ідеально підходить для використання в кожному приміщенні Вашого дому.


■ Полегшений монтаж ущільнювальних накладок (комірів), завдяки розширеним пазам в рамі. Використані куоси збільшують діапазон регулювання встановлюваного вікна.

■ Простіше сервісне обслуговування склопакетів. Монтаж назовні конструкції вікна SUPRO дає можливість замінювати лише склопакет.

Перетин вікна - прохід

товщина камери (Аргон) 18 мм

товщина скла 4 мм

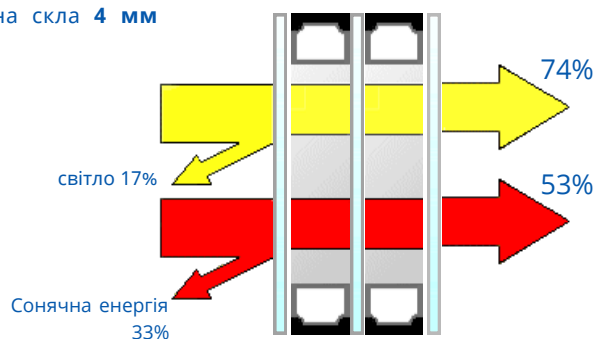

Стандартні розміри вікон:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens SUPRO Triple

Мансардні вікна Skyfens SUPRO Triple – це поєднання класичного прямого профілю та двокамерного склопакета. Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w становить $1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{ К})$





Енергозберігання	• двокамерний склопакет • прямий класичний ПВХ профіль • параметр $U_w = 1,2 \text{ Вт/(м²К)}$
Матеріал	• ПВХ без свинцю • зміцнений сталевим стержнем
Вісь обертання	• підвищена (вікно 3/4)
Відкривання	• ручне, з допомогою газових амортизаторів
Ручка	• встановлена внизу • дві позиції пасивної вентиляції

Технічні дані:

Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w	Коефіцієнт теплопередачі склопакета U_g	Звукоізоляція	Повітропроникність	Клас водонепроникності	Стійкість до вітрового навантаження
1,2 Вт/м²К	0,5 Вт/м² К	32 dB	клас 4	клас E1200	клас C4

■ Високий рівень енергозберігання запобігає втраті тепла Вашого будинку взимку та дозволяє економити на опаленні. Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w становить 1,2 Вт/(м² К)

■ Безпека експлуатації. Вікно оснащено інноваційною рамною петлею, яка підвищує безпеку, міцність і функціональність вікна на багато років.

■ Інноваційна дренажна система вирішує проблему накопичення конденсату. Вікно має відповідні отвори для відведення вологи та води назовні вікна.

■ Дизайн. Вікно з прямим класичним профілем ідеально робить яснішим інтер'єр будь-якого стилю. Завдяки сріблястому штапику, використаному для оформлення склопакета, вікно SUPRO підкреслить сучасний стиль Вашого даху.

■ Підвищена вісь обертання збільшує поле огляду з вікна та надає вільний доступ.

■ Легке відкривання мансардного вікна за допомогою газових амортизаторів, які забезпечують стабільність положення.

■ Тривалий термін служби. Естетичний, стійкий до старіння, не чутливий до вологи та перепадів температури ПВХ ідеально підходить для використання в кожному приміщенні Вашого дому.


■ Полегшений монтаж ущільнювальних накладок (комірів), завдяки розширеним пазам в рамі. Використані укоси збільшують діапазон регулювання встановлюваного вікна.

■ Простіше сервісне обслуговування склопакетів. Монтаж назовні конструкції вікна SUPRO дає можливість замінювати лише склопакет.

Перетин вікна - прохід

товщина камери (Аргон) 18 мм

товщина скла 4 мм

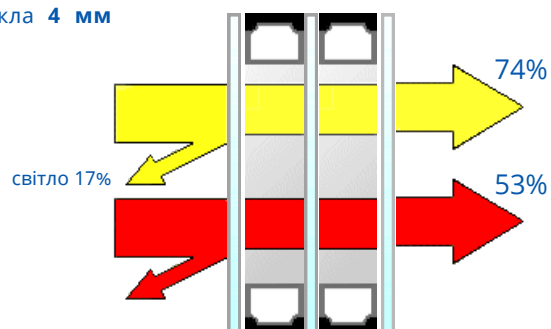

Стандартні розміри вікон:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

2023

Дахові вікна


Skyfens SKYLIGHT Plus Termo

Дахові вікна Skylight Plus Termo - це поєднання нового простого профілю та перевіреного 2-камерного склопакета.

Коефіцієнт опору теплопередачі U_w становить 1,3 Вт/м²К.



SKYFENS SKYLIGHT PLUS TERMO



Енергозберігання	- однокамерний склопакет - простий класичний профіль - параметр $U_w = 1,3 \text{ Вт/м}^2 \text{ К}$
Матеріал	- ПВХ без свинцю зміцнений сталевим стержнем - сталева арматура
Вісь обертання	підвищена (вікно 3/4)
Відкривання	ручне з допомогою газових амортизаторів
Ручка	- встановлена внизу - дві позиції пасивної вентиляції

Технічні дані:

Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w	Коефіцієнт теплопередачі склопакета U_g	Звукоізоляція	Повітропроникність	Клас водонепроникності	Стійкість до вітрового навантаження
$1,3 \text{ W/m}^2 \text{ К}$	$1,1 \text{ W/m}^2 \text{ К}$	31 dB	клас 3	клас E1200	клас C4

■ Новий покращений профіль у поєднанні з 2-камерним склопакетом гарантує збалансований баланс теплопередачі та тепловтрат. Коефіцієнт опору теплопередачі $1,3 \text{ Вт/м}^2 \text{ К}$.

■ Пакет з чотирьох спеціальних ущільнювачів запобігає протіканню і сприяє підвищенню рівня теплозахисту вікна.

■ Піднятий шарнір на 3/4 збільшує видимість з вікна і забезпечує вільний доступ до віконного простору.

■ Полегшена установка фланців завдяки розширеним пазам в рамі. Використовувані кути збільшують діапазон регулювання встановленого вікна.

■ Безпека використання. Вікно оснащено інноваційною рамною петлею, яка підвищує безпеку, довговічність і функціональність вікна на довгі роки.

■ Система з чотирьох морозостійких ущільнювачів забезпечує відмінну герметичність мансардного вікна Skylight Plus Termo.

■ Зовнішнє облицювання мансардного вікна захищає фурнітуру від негоди і покращує герметизацію з'єднання рами зі ступою.

■ Встановлення вікон у всіх типах покрівлі з нахилом даху 15-70 градусів

■ Ніякого спеціального обслуговування не потрібно. Догляд обмежується миттям вікон.

■ Зручне положення для миття зовнішньої сторони вікна - поворот ступки на 120 градусів.

Стандартні розміри вікон:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens Skylight Premium

Мансардні вікна Skylight Premium характеризуються оригінальною, заокругленою геометрією профілю. Коефіцієнт теплопередачі вікна $U_w = 1,4 \text{ Вт/(м}^2\text{К)}$





Енергозберігання	• однокамерний склопакет • оригінальний заокруглений профіль • параметр $U_w = 1,4 \text{ Вт/(м²К)}$
Матеріал	• ПВХ без свинцю • зміцнений сталевим стержнем
Вісь обертання	• підвищена (вікно 3/4)
Відкривання	• ручне
Ручка	• встановлена внизу • одна позиція пасивної вентиляції

Технічні дані:

Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w	Коефіцієнт теплопередачі склопакета U_g	Звукоізоляція	Повітропроникність	Клас водонепроникності	Стійкість до вітрового навантаження
1,4 Вт/м²К	1,1 Вт/м²К	33 dB	клас 5	клас E1200	клас C3

■ Унікальний профіль у поєднанні з однокамерним склопакетом гарантує баланс отримання та втрати теплової енергії. Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w становить 1,4 Вт/(м²К).

■ Тривалий термін служби. Естетичний, стійкий до старіння, не чутливий до вологи та перепадів температури ПВХ ідеально підходить для використання в кожному приміщенні Вашого дому.

■ Підвищена вісь обертання, на $\frac{3}{4}$ висоти вікна збільшує поле огляду з вікна та надає вільний доступ.

■ Дизайн. Вікно з оригінальним заокругленим профілем відповідає всім вимогам дизайну.

■ Власна, запатентована система фурнітури гарантує повну стабільність стулки, як у функції відхилення, відкриття, так і повороту, забезпечуючи при цьому повну безпеку.

■ Система з чотирьох прокладок, стійких до низьких температур, забезпечує ідеальну герметичність мансардного вікна Skylight.


■ Зовнішня металева обшивка мансардного вікна захищає фурнітуру від впливу атмосферних факторів і додатково покращує герметичність з'єднання рама-стулка.

■ Амортизувальна фурнітура не потребує жодного регулювання.

■ Не потребує спеціальних процедур з технічного догляду. Догляд зводиться до миття вікон.

■ Зручне положення для миття зовнішньої сторони вікна – поворот стулки на 120°.

Перетин вікна - прохід товщина камери (Аргон) 16 мм товщина скла 4 мм

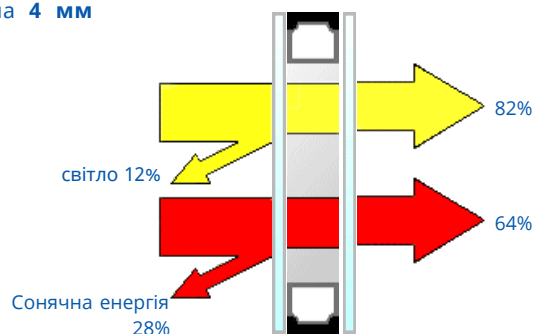

Стандартні розміри вікон:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens Skylight

Мансардні вікна Skylight вирізняються насамперед своїм привабливим легким зовнішнім виглядом та прямими лініями.





Енергозберігання	- однокамерний склопакет - прямий класичний профіль - параметр U_w 1,4 Вт/(м²К)
Матеріал	- ПВХ без вмісту свинцю - зміцнений сталевим стержнем
Вісь обертання	підвищена (вікно 3/4)
Відкривання	ручне
Ручка	- встановлена внизу - одна позиція пасивної вентиляції

Технічні дані:

Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w	Коефіцієнт теплопередачі склопакета U_g	Звукоізоляція	Повітропроникність	Клас водонепроникності	Стійкість до вітрового навантаження
1,4 Вт/м²К	1,1 Вт/м²К	33 dB	клас 3	клас E1050	клас C3

■ Класичний прямий профіль у поєднанні з однокамерним склопакетом гарантує збалансований баланс отримання та втрати теплової енергії. Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w становить 1,4 Вт/(м²К)

■ Тривалий термін служби Естетичний, стійкий до старіння, не чутливий до вологи та перепадів температури ПВХ ідеально підходить для використання в кожному приміщенні Вашого дому.

■ Підвищена вісь обертання, на $\frac{3}{4}$ висоти вікна збільшує поле огляду з вікна та надає вільний доступ.

■ Дизайн. Вікно з простим класичним профілем ідеально робить яснішим інтер'єр будь-якого стилю.

■ Власна, запатентована система фурнітури гарантує повну стабільність стулки, як у функції відхилення, відкриття, так і повороту стулки.

■ Система з чотирьох прокладок, стійких до низьких температур, забезпечує ідеальну герметичність мансардного вікна Skylight.

■ Зовнішня металева обшивка мансардного вікна захищає фурнітуру від впливу атмосферних факторів і додатково покращує герметичність з'єднання рама-стулка.

■ Амортизувальна фурнітура не потребує жодного регулювання.


■ Не потребує спеціальних процедур з технічного догляду. Догляд зводиться до миття вікон

■ Зручне положення для миття зовнішньої сторони вікна – поворот стулки на 120°.

Перетин вікна - прохід

товщина камери (Аргон) 16 мм

товщина скла 4 мм

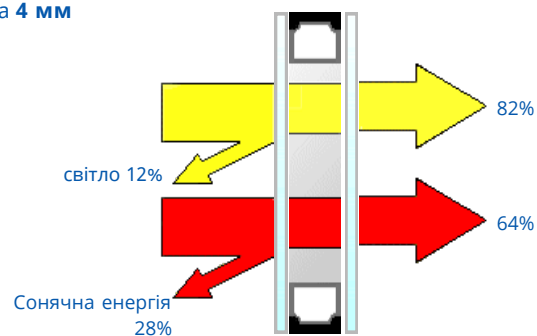

Стандартні розміри вікон:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400



Skyfens Skylight Loft Termo

Дахові вилази (дахові люки) лінії Преміум характеризуються унікальною простий геометрією профілю. Забезпечують простий і безпечний доступ до даху.

SKYFENS SKYLIGHT LOFT TERMO



Енергозберігання	• однокамерний склопакет • теплоізоляційною дистанційною рамкою • TGI Spacer
Матеріал	• ПВХ без вмісту свинцю • зміцнений сталевим стержнем
Відкривання	• ручне вбід • можливість відкривання на праву або ліву сторону даху
Ручка	• одна позиція пасивної вентиляції

Технічні дані:

Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w	Коефіцієнт теплопередачі склопакета U_g	Звукоізоляція	Повітропроникність	Клас водонепроникності	Стійкість до вітрового навантаження
1,5 Вт/м ² К	1,0 Вт/м ² К	33 dB	клас 4	клас E1200	клас C3

■ Дахові вилази мають високі теплоізоляційні параметри, відповідні для неопалюваних приміщень, що не виключає можливості їх використання в опалювальних приміщеннях. Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w становить 1,5 Вт/(м²К).

■ Тривалий термін служби. Естетичний, стійкий до старіння, не чутливий до вологи та перепадів температури ПВХ ідеально підходить для використання в кожному приміщенні Вашого дому.

■ Функціональність. Завдяки можливості відкривання на праву або ліву сторону даху, забезпечують простий доступ до даху.

■ Даховий вилаз з боковим відкриванням має фіксування відкривання/закривання, що забезпечує відкриття стулки на 90 градусів, дозволяючи безпечно вийти на дах.

■ Встановлена ручка дозволяє розгерметизувати вилаз у положенні «вентиляція»


■ Система з чотирьох прокладок, стійких до низьких температур, забезпечує ідеальну герметичність дахового вилазу Skylight.

■ Дизайн. Даховий вилаз з оригінальним простим профілем відповідає всім вимогам щодо дизайну.

■ Не потребує спеціальних процедур з технічного догляду. Догляд зводиться до миття вікон.

Перетин вікна - прохід

товщина камери (Аргон) **16 мм**
товщина скла **4 мм**

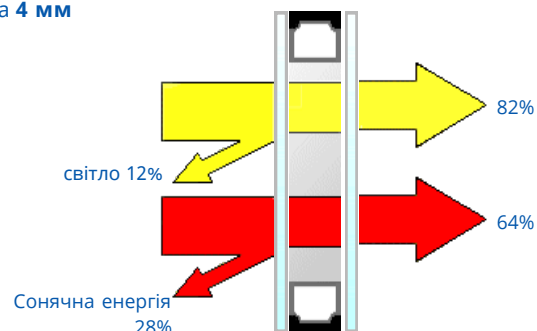


Стандартні розміри вилазів:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980



Skyfens Skylight Loft

Дахові вилази Skylight Loft – це естетичний і простий профіль, який надає конструкції привабливий і сучасний вигляд. Забезпечують простий і безпечний доступ до даху.



Енергозберігання	2-камерний склопакет - простий класичний профіль - параметр $U_w = 1,8 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Матеріал	- ПВХ без вмісту свинцю - зміцнений сталевим стержнем
Відкривання	- ручне вбік - можливість відкривання на праву або ліву сторону даху
Ручка	одна позиція пасивної вентиляції

Технічні дані:

Коефіцієнт теплопередачі вікна U_w	Коефіцієнт теплопередачі склопакета U_g	Звукоізоляція	Повітропроникність	Клас водонепроникності	Стійкість до вітрового навантаження
1,8 Вт/м ² К	1,1 Вт/м ² К	33 dB	клас 4	клас E1200	клас C3/B3

■ Дахові вилази мають високі теплоізоляційні параметри, відповідні для неопалюваних приміщень, що не виключає можливості їх використання в опалювальних приміщеннях. Коефіцієнт теплопередачі вікна $U_w = 1,8 \text{ Вт/(м}^2 \text{ К)}$

■ Тривалий термін служби. Естетичний, стійкий до старіння, не чутливий до вологи та перепадів температури ПВХ ідеально підходить для використання в кожному приміщенні Вашого дому.

■ Функціональність. Завдяки можливості відкривання на праву або ліву сторону даху, забезпечують простий доступ до даху.

■ Даховий вилаз з боковим відкриванням має фіксування відкривання/закривання, що забезпечує відкриття стулки на 90 градусів, дозволяючи безпечно вийти на дах.

■ Наявна ручка дозволяє розгерметизувати вилаз у положення «вентиляція» (провітрювання).


■ Система з чотирьох прокладок, стійких до низьких температур, забезпечує ідеальну герметичність дахового вилазу Skylight.

■ Дизайн. Вікно з простим класичним профілем ідеально робить яснішим інтер'єр будь-якого стилю.

■ Не потребує спеціальних процедур з технічного догляду. Догляд зводиться до миття вікон

Перетин вікна - прохід

товщина камери (Аргон) **16 мм**
товщина скла **4 мм**

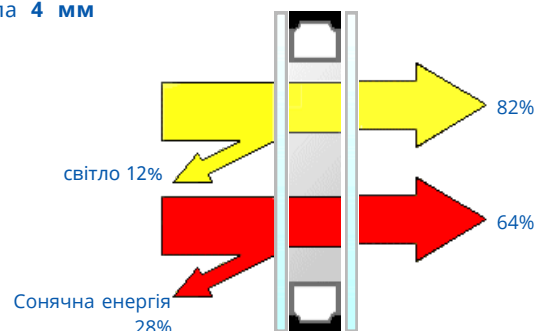

Стандартні розміри вилазів:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

Ущільнювальні накладки (коміри)

Ущільнювальні накладки (коміри) виготовлені з листового алюмінію, захищені покриттям з поліефірного лаку.

Види ущільнювальних накладок:

- F - накладка для профнастилу
- P - накладка для плоскої покрівлі
- M - модульна; MP - модульна для плоскої покрівлі, MF - модульна для профнастилу*,
- K - накладка для карнизного вікна (для комбінації мансардного вікна та фасадного вікна).
- також модульний варіант
- Накладка для шиферного покриття
- накладка для для фальцевої покрівлі

*Спеціальні накладки (коміри) дозволяють монтувати вікна поруч або одне над одним.




Накладка для плоскої покрівлі




Накладка для профнастилу



Накладка модульна

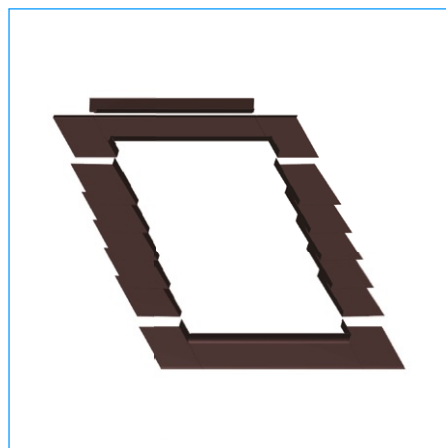


Накладка для шиферного покриття

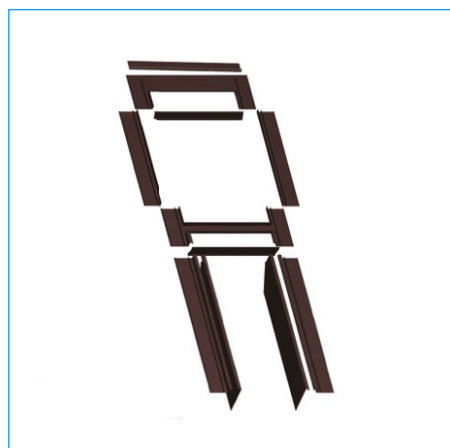

Накладка для карнизного вікна – гофрована "F" і плоска "P"



Накладка модульна для карнизного вікна – гофрована "F" і плоска "P"

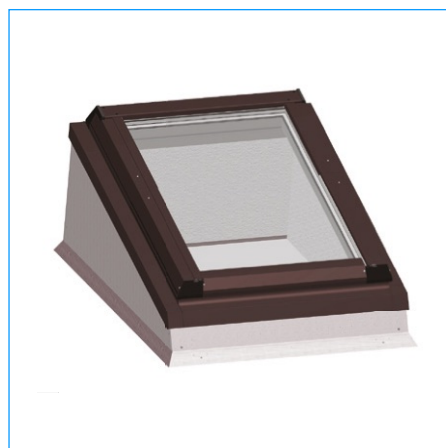

Накладка для плоского даху

Кольори

Індивідуалізм і естетичність.

Зовнішній вигляд продукції Skyfens поєднує в собі функціональність і красу.

Профілі дахових вікон серії Supro і Skylight виготовляються в класичному білому кольорі.

Кольори облицювання та ущільнювальних фланців доступні в двох кольорах RAL7043 (антрацит) і RAL8019 (коричневий).


Кольори



Кольори металевої обшивки та ущільнювальних накладок



RAL7043



RAL8019

Віконні ручки

Для кожного типу деревоподібного шпону є відповідний, близький колір ручки. Мансардні вікна також можуть бути оснащені ручкою з кнопкою та захистом, який запобігає відкриванню вікна, наприклад, дітьми.

У кожному гнізді ручки є виконана фреза, що дозволяє розгерметизувати вікно та ефективно провітрювати приміщення.



Білий




Гнізда ручок SUPRO




Гнізда ручок Skylight

Провітрювачі для вікон

Нові теплі вікна дозволяють не тільки економити на опаленні, але й роблять перебування в приміщенні більш приємним. Тому правильна вентиляція зараз ще більш важлива, адже вона дозволяє позбутися вологи в приміщенні. У деяких ситуаціях регулярного провітрювання може бути недостатньо. Хорошим рішенням є вікна з вбудованими провітрювачами (припливними клапанами).

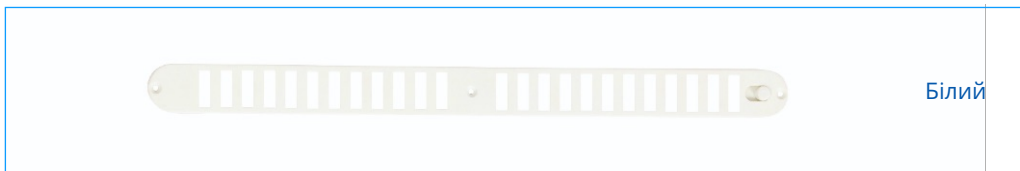

Білий

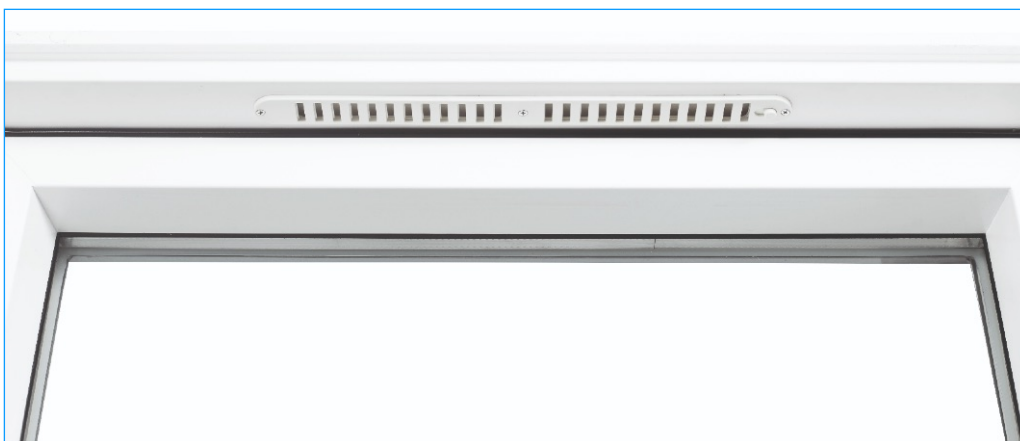

Електроприводи

Забезпечує комфортне та автоматичне обслуговування вікна. Це ідеальне рішення для вікон, встановлених у важкодоступних місцях. Вікно оснащено датчиком дощу, який автоматично закриває вікно під час атмосферних опадів. Крім того, є можливість встановити датчик вітру, який автоматично закриває вікно під час сильного вітру. Просте та еластичне рішення, яке усуває необхідність ручного управління вікном.



Сірий

чорний

Білий

Телескопічна штанга

Телескопічна штанга для мансардних вікон, дозволяє просто обслуговувати вікно, що знаходиться на значній висоті. Пропонується варіант 160 см і 200 см.



Варіант 1

Варіант 2

Ролети SKYVER це функціональне та естетичне рішення для Ваших вікон SUPRO та SKYLIGHT. Вони ідеально підходять для мансардних вікон. Пропонується сонцезахисний та затемнювальний варіанти, які гарантують захист від надмірного нагрівання приміщень і спокійний сон у затемненому приміщенні. Пропонуються у широкому діапазоні кольорів і різного дизайну.

- Касетна система з алюмінію з алюмінієвими напрямними
- ролети призначені для мансардних вікон з підвищеною віссю обертання
- монтаж до дахової стулки
- Пружинний механізм дозволяє просто встановити будь-яке положення ролети та дозволяє автоматично згортати штору в касету
- інвазивний монтаж: з пригвинчуванням



SkyVER ІНТЕР'ЄРНІ
РУЛОННІ ШТОРИ ТА ПЛІСЬ



Алюмінієві зовнішні жалюзі, відкидні та прямі для дахових вікон

SUPRO та SKYLIGHT Plus Termo



Рулонні штори SkyROLL - це ідеальне рішення, розроблене спеціально для тих, хто шукає ефективний захист від світла, шуму, надмірного сонячного світла та високих температур у мансардних приміщеннях. Наші рулонні штори поєднують в собі функціональність, довговічність і естетичність, забезпечуючи при цьому зручне і легке управління.

Ключові особливості ролет SkyROLL:

- **Захист від світла і температури:** наші зовнішні рулонні штори ефективно блокують надмірне сонячне світло.
- **Захист від шуму:** Міцна конструкція роleti сприяє значному зниженню зовнішнього шуму.
- **Конфіденційність:** зовнішня роleta для мансардних вікон SkyROLL забезпечує додатковий рівень конфіденційності для мешканців мансардних приміщень.
- **Довговічність і стійкість до погодних умов:** Зовнішня роleta SkyROLL виготовлена з високоякісного алюмінію, що гарантує її довговічність і стійкість до погодних умов, таких як дощ, вітер і ультрафіолетові промені.
- **Зручне управління:** наші зовнішні рулонні штори для мансардних вікон оснащені зручною системою управління, яка дозволяє легко регулювати їх положення і освітленість в приміщенні. Керувати нею можна за допомогою настінної кнопки або пульта дистанційного керування,
- **Живлення:** Наші зовнішні рулонні штори для мансардних вікон пропонують два зручних варіанти живлення - електрика або сонячна енергія.
- **Естетичний дизайн:** наші зовнішні рулонні штори розроблені з урахуванням естетики і гармонійно поєднуються з вікном. Вона доступна в двох кольорних варіантах: антрацит і бронза.



SKYROLL ЗОВНІШНІ ЖАЛЮЗІ

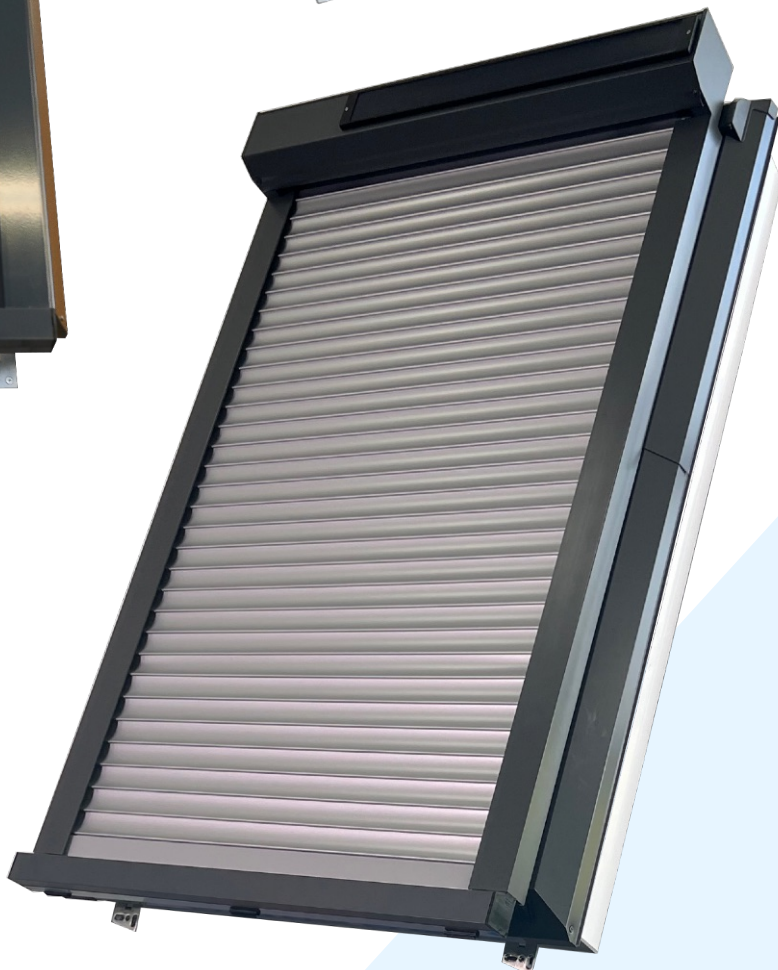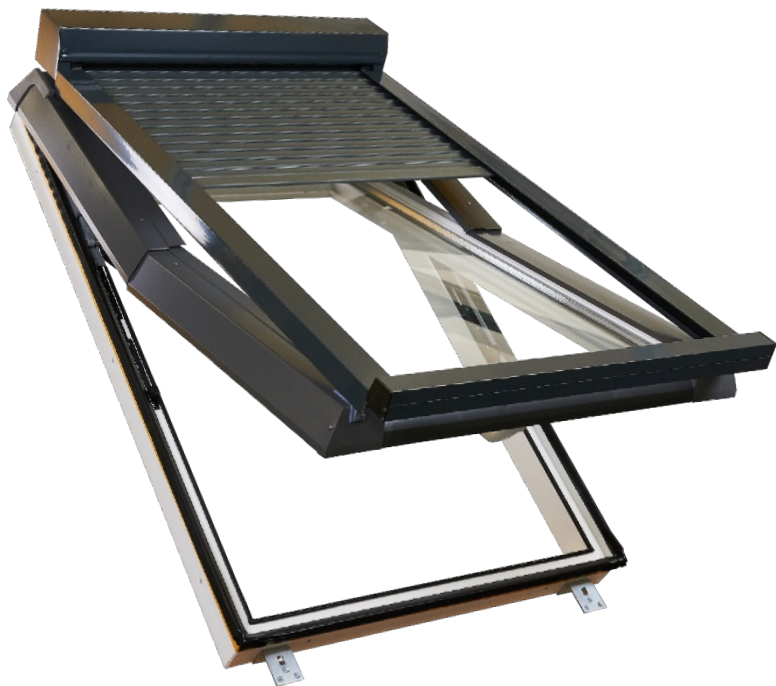

Стандартні кольори брони:



Зовнішні маркізи до дахових вікон SUPRO та SKYLIGHT

Тентова ролета SkyMAR є ідеальним доповненням до вікон SUPRO і SKYLIGHT. Вона забезпечує оптимальне затінення і захист цілий рік.

Влітку захищає від перегріву, взимку запобігає втраті тепла. Приглушує шум дощу і діє як погодний екран, додатково підвищуючи теплоізоляцію.

Крім того, зовнішня маркіза SkyMAR забезпечує достатню приватність на вашому горіщі.

Ключові особливості тентів SkyMAR:

- ручне управління
- опція зі штоком управління (шток управління за додаткову плату згідно з прейскурантом)
- колір конструкції AL: RAL 8019, 7043 (коричневий, антрацит)
- верхній профіль: AL фальцьований, нижній профіль: AL екструдований, діаметр 8 мм
- намотувальний ролик AL, діаметр 22 мм
- мінімальна ширина 400 мм, максимальна ширина 1200 мм
- мінімальна висота 500 мм, максимальна висота 1600 мм
- максимальна площа поверхні 1,9 м²
- на намотувальному рулоні завжди є додатковий матеріал, приблизно + 20 см по відношенню до замовленої висоти



SKYMAR
ЗОВНІШНІ МАРКІЗИ



Огляд мансардних вікон

дахові вікна

Тип	Skylight	Skylight Premium	Skylight Plus Termo	SUPRO Triple	SUPRO Triple Termo	SUPROALU
Параметри скління						
Параметри скла	1,1	1,1	1,1	0,5	0,5	0,5
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Ug	0,64	0,64	0,64	0,53	0,53	0,53
Тепла дистанційна рамка: так/ні	nie	nie	tak	nie	tak	tak
Параметри вікна:						
Геометрія профілю	простий	закруглені	простий	простий	простий	закруглені
коефіцієнт теплопередачі вікна Uw (Вт/(м ² ·К))	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
Клас герметичності	E1050	E1200	E1200	E1200	E1200	E1200
Повітропроникність	Клас3	Клас4	Клас3	Клас4	Клас4	Клас4
Стійкість до снігового навантаження	4H-16-4T	4H-16-4T	4H/Ar-20/4	4H/Ar 18/4/Ar 18/4	4H/18TGI Ar/4/18TGI Ar/4	4H/18/4/18/4T
Акустичні властивості [дБ]	33(-1;-3)	33(-1;-3)	31(-2;-5)	32(-1;-4)	32(-1;-4)	33
Кількість ущільнювальних прокладок	4	4	4	4	4	4

Дахові вилази

Тип	Skylight Loft	Skylight Loft Termo
Параметри скління		
Параметри скла	1,1	1,0
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Ug	0,64	0,5
Тепла дистанційна рамка: так/ні	nie	tak
Параметри вікна:		
Геометрія профілю	простий	простий
коефіцієнт теплопередачі вікна Uw (Вт/(м ² ·К))	1,8	1,5
Клас герметичності	E1200	E1200
Повітропроникність	Клас4	Клас4
Стійкість до снігового навантаження	4H-16-4T	4H-16-4T
Акустичні властивості [дБ]	33(-1;-3)	33(-1;-3)
Кількість ущільнювальних прокладок	3	3

Гарантія

15 років

на загартованому зовнішньому склі
упаковка розбита в результаті
граду

10 років

склопакет у разі
втрати герметичності або тріщин
стресових тріщин через
конструктивних дефектів

ПВХ-компоненти, фурнітура, дефекти
в конструктивні та виробничі
дефекти

5 років

ущільнювальні фланці та прокладки
зовнішні жалюзі

2 роки

внутрішні рулонні штори, маркізи,
приводи, електродвигуни та інші
аксесуари, придбані у виробника

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, typical of notebook or legal stationery. The background is a solid off-white color, and there are no margins, text, or other markings present.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



SKYFENS sp. z o.o.

ul. Vetterów 7
20-277 Lublin

ПРОДАЖ:

(UKRAINE) tel: +380 95 085 16 77

(POLSKA) tel: +48 795 527 710

(EXPORT) tel: +48 505 504 347

Авторизований дистриб'ютор:



©2022 ТОВ "SKYFENS". Всі права захищені. Жодна частина цього документа не може копіюватись або передаватись з будь-якою метою без письмової згоди компанії SKYFENS. Ми залишаємо за собою право на друкарські помилки, помилки в тексті та технічні зміни. Фотографії виробів також можуть містити додаткове устаткування.

WE ARE PART OF THE ARBONIA GROUP

ARBONIA 

Ver. 02/2024