




Skyfens Skylight Plus Loft Termo

Wyłazy dachowe **SkylightPLUS Loft Termo** zapewniają dobrą termoizolację dzięki dwuszybowemu pakietowi z ciepłą ramką ($U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$). To idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają równowagi między kosztami a efektywnością energetyczną w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych.

SKYFENS SKYLIGHT PLUS LOFT TERMO

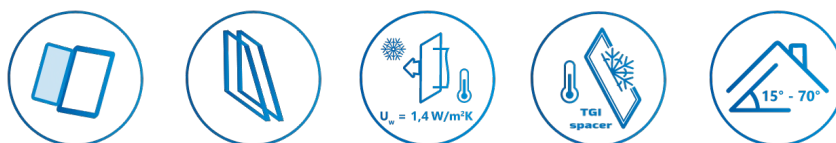

Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 2-szybowy z ciepłą ramką TGI Spacer • prosty klasyczny profil • parametr $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezotłowiowe • stalowe wzmocnienia
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne na bok • rozmiary 6/X i 7/X z siłownikami gazowymi • możliwość otwierania na prawą lub na lewą stronę dachu
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • dwie pozycje pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,4 W/m ² K	0,5 W/m ² K	31 dB	klasa 3	klasa E1200	klasa C5

■ **Wyłazy dachowe SkylightPLUS Loft Termo** – wyposażone w dwuszybowy pakiet i ciepłą ramkę, co pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów termoizolacyjnych z współczynnikiem U_w równym 1,4 W/m²K. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają równowagi między kosztami a efektywnością energetyczną w pomieszczeniach ogrzewanych oraz nieogrzewanych.

■ **Innowacyjny Zawias.** Zwiększone bezpieczeństwo i funkcjonalność dzięki nowemu zawiasowi, który poza podnoszeniem wytrzymałości, pozwala na płynną regulację położenia skrzydła względem ramy, zapewniając idealne dopasowanie.

■ **Dodatkowe opcje wymiarowe** – wprowadziliśmy nowe, duże wymiary wyłazów: 6/11 i 7/11, które odpowiadają na potrzeby projektów wymagających większych rozwiązań instalacyjnych i oferują dodatkową przestrzeń świetlną.

■ **Dostępność i ergonomia** – wyłazy można otwierać na prawo lub lewo, co ułatwia dostęp na dach. Boczne otwieranie z blokadą zapewnia utrzymanie skrzydła w pozycji otwartej na 90 stopni.

■ **Innowacyjne mechanizmy otwierania** – dla rozmiarów 5/7 i 5/9 zastosowano rozwórkę, która ułatwia manualne operacje otwierania i zamykania. W większych wymiarach 6/9, 6/11, 7/9 i 7/11 zamontowano podwójne siłowniki gazowe z funkcją tłumienia, zapewniające płynność i bezpieczeństwo użytkowania.

Wymiary standardowe wyłazów:

5/7*	5/9*	6/9**	6/11**	7/9**	7/11**
550x780	550x980	660x980	660x1180	780x980	780x1180

* wymiary wyłazów z zamontowaną rozwórką

** wymiary wyłazów z zamontowanymi siłownikami gazowymi wspomagającymi otwieranie

■ **Optymalna ochrona przed warunkami zewnętrznymi** dzięki czterem uszczelkom odpornym na niskie temperatury, które zapewniają maksymalną szczelność wyłazu.

■ **Estetyka i łatwość w utrzymaniu** – wyłaz o klasycznym designie świetnie wkomponowuje się w różne style wnętrz i wymaga minimalnej pielęgnacji, ograniczającej się do okazjonalnego mycia.

■ **Wentylacja pasywna** – klamka umożliwia rozszczelnienie wyłazu w dwóch pozycjach, co umożliwia efektywną i regulowaną wentylację.

■ **Montaż na różnych nachyleniach i pokryciach dachowych** – wyłaz można instalować na dachach o kącie nachylenia od 15 do 70 stopni oraz na dowolnym typie pokrycia dachowego, co zapewnia szeroką kompatybilność i elastyczność w adaptacji do różnorodnych konstrukcji dachów.

- rozwórką (5/x)



- siłownik gazowy (6/x i 7/x)

