


Skyfens SUPRO Triple

Die Dachfenster Skyfens SUPRO Triple verbinden das klassische gerade Profil mit dem 3-Glasscheiben-Paket. Der Wärmedurchgangskoeffizient U_w beträgt $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.



SKYFENS SUPRO TRIPLE

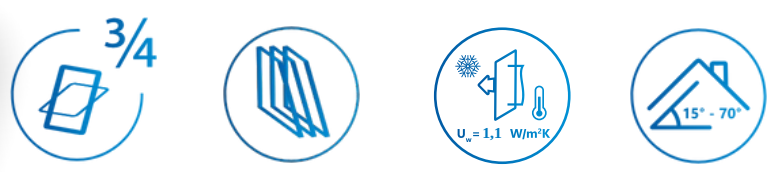

Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Glasscheiben-Paket • gerades klassisches PVC-Profil • Parameter $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Drehachse	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • manuell mit Hilfe von Gasdruckfedern
Fenstergriff	<ul style="list-style-type: none"> • Montiert am unteren Teil • zwei passive Lüftungspositionen

Technische Daten:

U _w -Wert	U _g -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,1 W/m ² K	0,5 W/m ² K	32 dB	klasse 4	klasse E1200	klasse C4

- **Hohe Energieeffizienz** verhindert Wärmeverluste in Ihrem Zuhause im Winter und ermöglicht Einsparungen bei den Heizkosten. Wärmedurchgangskoeffizient: 1,1 W/m²K.
- **Gebrauchssicherheit.** Das Fenster wurde mit einem innovativen Rahmenscharnier ausgestattet, das seine Sicherheit, Festigkeit und Funktionalität für viele Jahre verbessert.
- **Innovatives Entwässerungssystem** löst das Problem der Ansammlung von Kondenswasser. Das Fenster verfügt über entsprechende Öffnungen für die Ableitung von Feuchtigkeit und Wasser aus dem Fenster hinaus.
- **Design.** Das Fenster mit schlichtem, klassischem Profil erhellt perfekt Innenräume jeder Stilrichtung. Die silberne Blende, die das Glasscheiben-Paket abschließt, sorgt dafür, dass SUPRO den modernen Stil Ihres Daches unterstreicht.
- **Erhöhte 3/4-Drehachse** verbessert die Sicht aus dem Fenster und ermöglicht den freien Zugang zum Fensterraum.
- **Einfachere Wartung der Glaspakete.** Die Montage „von der Vorderseite“ in die Konstruktion des SUPRO-Fensters bietet die Möglichkeit, nur das Glaspaket auszutauschen.
- **Leichtes Öffnen** des Dachfensters wird durch die Verwendung von Gasdruckfedern erreicht, die die Stabilität der Position sichern.
- **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Leichtere Montage** der Eindeckrahmen durch verbreiterte Nuten im Rahmen. Die eingesetzten Winkel vergrößern den Verstellbereich des eingebauten Fensters.



Standardabmessungen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Wir bieten die Möglichkeit, Dachfenster in jeder Größe zwischen unserem kleinsten und größten Standardmodell maßzuschneidern, um eine perfekte Passform für individuelle Projekte zu gewährleisten.