

2025


Dachfenster

Skyfens Skylight Economic

Dachfenster **Skylight Economic** zeichnet sich vor allem durch das beste Verhältnis zwischen Preis und Qualität aus. Seine Parameter sind ausreichend für den Hausgebrauch, aber es bietet auch die anderen Vorzüge der Skylight-Produkte.



SKYLIGHT ECONOMIC

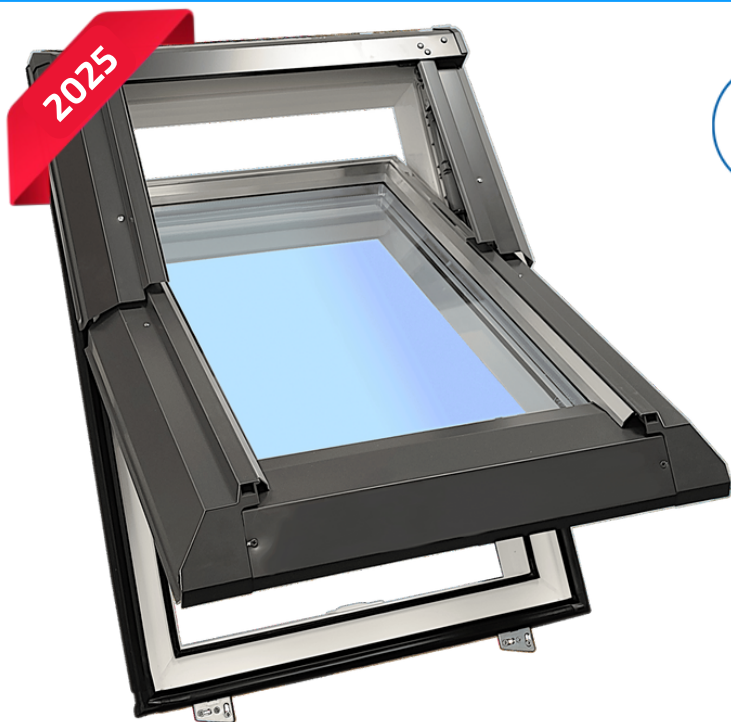


Energieeffizienz	2-Glasscheiben-Paket - gerades klassisches Profil - Parameter $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Material	- Bleifreies PVC - Stahlverstärkungen
Drehachse	Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	manuell
Fenstergriff	- Montiert am unteren Teil - zwei passive Lüftungspositionen

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtheitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,4 W/m²K	1,1 W/m²K	n/a	klasa 3	klasa E1200	klasa C4

- **Neues, verbessertes Profil** in Kombination mit einer 2-Glasscheiben-Paket garantiert ein ausgewogenes Verhältnis von Energiegewinn und -verlust. Uw-Koeffizient von 1,4 W/m²K.
- **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Erhöhte 3/4-Drehachse** verbessert die Sicht aus dem Fenster und ermöglicht den freien Zugang zum Fensterraum.
- **Design.** Das Fenster mit einem geraden klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil.
- **Das eigene, patentierte Beschlagsystem** garantiert die volle Stabilität des Flügels.
- **Vier spezielle Dichtungen** gewährleisten den optimalen Schutz gegen niedrige Temperaturen und die maximale Dichtigkeit des Dachfensters.
- **Einbau von Fenstern in alle** Arten von Dächern mit einer Dachneigung von 15-70 Grad
- **Leichter Austausch des Verglasungspakets** dank dem Einbau "von der Vorderseite".
- **Außenverblechung des Dachfensters** schützt die Beschläge vor dem Einfluss von atmosphärischen Faktoren und verbessert die Abdichtung der Verbindung von Fensterzarge und Flügel.
- **Scharnier muss** nicht angepasst werden.
- **Besondere Wartung ist nicht erforderlich.** Die Wartung beschränkt sich auf die Reinigung des Fensters.
- **Bequeme Position für die** Reinigung der Außenseite des Fensters - Drehen des Flügels 120 Grad.

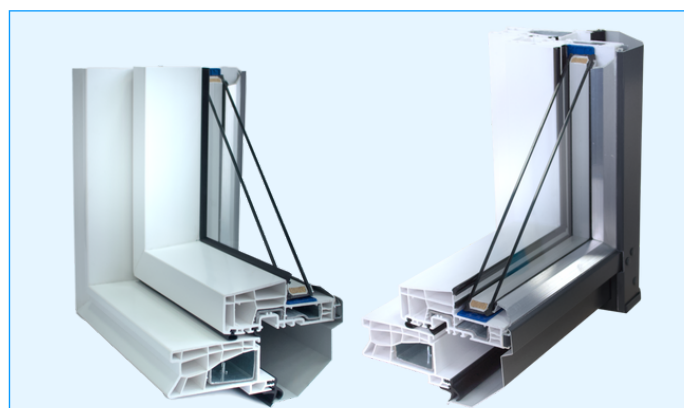

Standardabmessungen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Wir bieten die Möglichkeit, Dachfenster in jeder Größe zwischen unserem kleinsten und größten Standardmodell maßzuschneidern, um eine perfekte Passform für individuelle Projekte zu gewährleisten.

Skyfens Skylight

Die Dachfenster Skylight zeichnen sich vor allem durch ihr attraktives, leichtes Aussehen und die geraden Linien aus.





Energieeffizienz	2-Glasscheiben-Paket - gerades klassisches Profil - Parameter $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Material	- Bleifreies PVC - Stahlverstärkungen
Drehachse	Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	manuell mit Hilfe von Federantrieben
Fenstergriff	- Montiert am unteren Teil - Eine passive Lüftungsposition

Technische Daten:

U _w -Wert	U _g -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtheitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,4 W/m²K	1,1 W/m²K	30 dB	klasse 3	klasse E1050	klasse C3

- **Klassisches, gerades Profil** in Verbindung mit dem 2-Glasscheiben-Paket garantiert ein ausgewogenes Verhältnis von Wärmeenergiegewinn und -verlust. Der U_w-Wert beträgt 1,4 W/m²K.
- **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Erhöhte 3/4-Drehachse** verbessert die Sicht aus dem Fenster und ermöglicht den freien Zugang zum Fensterraum.
- **Design.** Das Fenster mit einem geraden klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil. Das eigene, patentierte Beschlagsystem garantiert die volle Stabilität des Flügels.
- **Vier spezielle Dichtungen** gewährleisten den optimalen Schutz gegen niedrige Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachfenster.
- **Außenverblechung des Dachfensters** schützt die Beschläge vor dem Einfluss von atmosphärischen Faktoren und verbessert die Abdichtung der Verbindung von Fensterzarge und Flügel.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich. Die Wartung beschränkt sich auf die Reinigung des Fensters.
- **Bequeme Position** für die Reinigung der Außenseite des Fensters - Drehen des Flügels 120 Grad.



Standardabmessungen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Wir bieten die Möglichkeit, Dachfenster in jeder Größe zwischen unserem kleinsten und größten Standardmodell maßzuschneidern, um eine perfekte Passform für individuelle Projekte zu gewährleisten.

Skyfens Skylight Premium

Die Dachfenster **Skylight Premium** zeichnen sich durch ihre originelle, abgerundete Profilgeometrie aus. Der Uw-Wärmedurchgangskoeffizient beträgt $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.



SKYFENS SKYLIGHT PREMIUM




Energieeffizienz	2-Glasscheiben-Paket - originelles abgerundetes Profil - Parameter $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Material	- Bleifreies PVC - Stahlverstärkungen
Drehachse	Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	manuell mit Hilfe von Federantrieben
Fenstergriff	- Montiert am unteren Teil - Eine passive Lüftungsposition

Technische Daten:

U _w -Wert	U _g -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtheitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,4 W/m²K	1,1 W/m²K	30 dB	klasse 4	klasse E1200	klasse C3

- **Einzigartiges, abgerundetes Profil** in Verbindung mit dem 2 Glasscheiben-Paket sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Wärmegewinn und -verlust. U_w -Koeffizient beträgt 1,4 W/m²K.
- **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Erhöhte 3/4-Drehachse** verbessert die Sicht aus dem Fenster und ermöglicht den freien Zugang zum Fensterraum.
- **Design.** Das Fenster mit einem originellen abgerundeten Profil erfüllt alle Designanforderungen.
- **Das eigene, patentierte Beschlagsystem** garantiert die volle Stabilität des Flügels.
- **Vier spezielle Dichtungen** gewährleisten den optimalen Schutz gegen niedrige Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachfenster.
- **Außenverblechung des Dachfensters** schützt die Beschläge vor dem Einfluss von atmosphärischen Faktoren und verbessert die Abdichtung der Verbindung von Fensterzarge und Flügel.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung des Fensters.
- **Bequeme Position** für die Reinigung der Außenseite des Fensters - Drehen des Flügels 120 Grad.

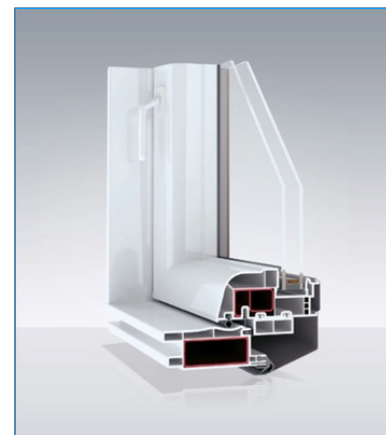

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Wir bieten die Möglichkeit, Dachfenster in jeder Größe zwischen unserem kleinsten und größten Standardmodell maßzuschneidern, um eine perfekte Passform für individuelle Projekte zu gewährleisten.

2023

Dachfenster

Skyfens SKYLIGHT Plus **Termo**

Skylight Plus Termo Dachfenster verbinden das neue gerade Profil mit dem bewährten 2-Glasscheiben-Paket. Der Uw-Wärmedurchgangskoeffizient beträgt $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.



SKYLIGHT PLUS TERMO



Energieeffizienz	2-Glasscheiben-Paket mit Wärmerahmen TGI Spacer - gerades klassisches Profil - Parameter $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Material	- Bleifreies PVC - Stahlverstärkungen
Drehachse	Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	manuell mit Hilfe von Gasdruckfedern
Fenstergriff	- Montiert am unteren Teil - Zwei passive Lüftungspositionen

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	31 dB	klasse 3	klasse E1200	klasse C4

- **Neues, verbessertes Profil** in Kombination mit dem 2-Glasscheiben-Paket garantiert ein ausgewogenes Verhältnis von Wärmegewinn und -verlust. Uw-Koeffizient beträgt 1,3 W/m²K.
- **Vier spezielle Dichtungen** gewährleisten den optimalen Schutz gegen niedrige Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachfenster.
- **Erhöhte 3/4-Drehachse** verbessert die Sicht aus dem Fenster und ermöglicht den freien Zugang zum Fensterraum.
- **Erleichterte Montage** der Eindeckrahmen durch verbreiterte Nuten im Rahmen. Die eingesetzten Winkel vergrößern den Verstellbereich des eingebauten Fensters
- **Gebrauchssicherheit.** Das Fenster wurde mit einem innovativen Rahmenscharnier ausgestattet, das seine Sicherheit, Festigkeit und Funktionalität für viele Jahre verbessert.
- **Einbau von Fenstern in alle Arten** von Dächern mit einer Dachneigung von 15-70 Grad
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung des Fensters.
- **Bequeme Position für die Reinigung** der Außenseite des Fensters - Drehen des Flügels 120 Grad



Standardabmessungen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Wir bieten die Möglichkeit, Dachfenster in jeder Größe zwischen unserem kleinsten und größten Standardmodell maßzuschneidern, um eine perfekte Passform für individuelle Projekte zu gewährleisten.