


SKYLIGHT LOFT TERMO

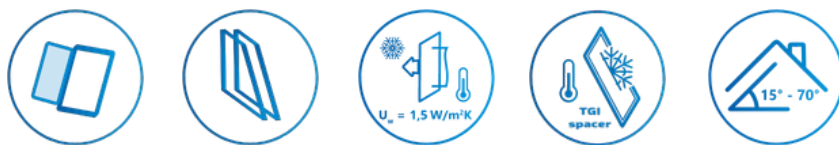

Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Glasscheiben-Paket mit Warmrahmen TGI Spacer • originelles, gerades, isoliertes Profil • Parameter $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • manuell zur Seite • links oder rechts
Fenstergriff	<ul style="list-style-type: none"> • Eine passive Lüftungsposition

Technische Daten:

U _w -Wert	U _g -Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeitsklasse	Widerstand gegen Windlast
1,5 W/m ² K	1,0 W/m ² K	30 dB	klasse 4	klasse E1200	klasse C3

- Die Dachluken verfügen über **hohe Wärmedämmparameter**. Sie sind ideal sowohl für die unbeheizten als auch beheizten Räume. Der U_w-Wert liegt bei 1,5 W/m²K.
- **Lange Lebensdauer**. Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Zugänglichkeit und Ergonomie**. Die Dachfenster können nach rechts oder links geöffnet werden, was den Zugang zum Dach erleichtert. Das seitliche Öffnen mit Verriegelung stellt sicher, dass der Flügel in einem 90-Grad-Winkel offen bleibt.
- **Passive Belüftung** - Festergriff ermöglicht das Öffnen der Dachluken und gibt eine effektive und einstellbare Belüftung.
- **Drei spezielle Dichtungen** sorgen für optimalen Schutz vor niedrigen Temperaturen und die maximale Dichtigkeit der Dachluke.
- **Design**. Das Fenster mit einem klassischen Profil erhellt perfekt Innenräume in jedem Einrichtungsstil.
- **Besondere Wartung** ist nicht erforderlich und beschränkt sich auf die Reinigung der Dachluke.

Standardabmessungen für Dachluken:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

