

SKYLIGHT Plus **Termo**

Okna dachowe **Skylight Plus Termo** są połączeniem nowego prostego profilu i sprawdzonego pakietu 2-szybowego. Współczynnik ciepła U_w jest na poziomie $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.



SKYLIGHT PLUS TERMO




Energooszczędność	<ul style="list-style-type: none"> • pakiet 2-szybowy z ciepłą ramką TGI Spacer • prosty klasyczny profil • parametr $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • PCV bezotłowiowe • stalowe wzmocnienia
Oś obrotu	<ul style="list-style-type: none"> • podwyższona (okno 3/4)
Otwieranie	<ul style="list-style-type: none"> • manualne wspomagane siłownikami gazowymi
Klamka	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowana na dole • jedna pozycja pasywnej wentylacji

Dane techniczne:

Współczynnik U_w	Współczynnik U_g	Izolacyjność akustyczna szyby	Przepuszczalność powietrza	Klasa wodoszczelności	Odporność na obciążenie wiatrem
1,3 W/m ² K	1,1 W/m ² K	31 dB	klasa 3	klasa E1200	klasa C4

- **Nowy ulepszony profil** w połączeniu z pakietem 2-szybowym gwarantuje zrównoważony bilans pozyskiwania i strat energii cieplnej. Współczynnik U_w na poziomie 1,3 W/m²K.
- **Pakiet czterech specjalnych uszczeliek** zapobiega przeciekowi oraz wpływa na wyższy poziom zabezpieczenia termicznego okna.
- **Podwyższona oś obrotu 3/4** zwiększa widoczność z okna oraz umożliwia swobodny dostęp do przestrzeni okiennej.
- **Ułatwiony montaż kołnierzy** dzięki poszerzonym rowkom w ramie. Zastosowane kątowniki zwiększają zakres regulacji montowanego okna.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Okno zostało wyposażone w innowacyjny zawias ramowy, który zwiększa bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz funkcjonalność okna na długie lata.
- **Zewnętrzne obłachowanie okna dachowego zabezpiecza** okucia przed wpływem czynników atmosferycznych oraz poprawia doszczelnienie połączenia ościeżnica-skrzydło.
- **Montaż okna we wszystkich rodzajach pokryć dachowych** w dachach o kącie nachylenia **15-70 stopni.**
- **Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.** Pielęgnacja ogranicza się do mycia okien.
- **Wygodna pozycja do mycia** zewnętrznej strony okna - **odwrócenie skrzydła o 120 stopni.**

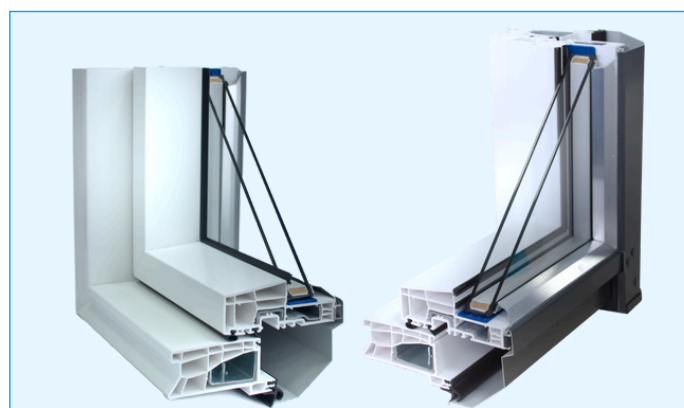

Wymiary standardowe okien:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Oferujemy możliwość wykonania okien dachowych na zamówienie w każdym wymiarze znajdującym się w przedziale między naszym najmniejszym a największym standardowym modelem, zapewniając idealne dopasowanie do indywidualnych projektów.