

Skyfens SUPROALU

Le finestre per tetti in alluminio **SUPROALU** rappresentano un approccio innovativo al design e alla funzionalità, rivolto ai clienti che cercano prodotti di alta qualità.






Risparmio energetico	<ul style="list-style-type: none"> Pacchetto a 3 vetri Profilo arrotondato Parametro $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> alluminio
Asse di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> centrale (finestra 1/2)
Apertura	<ul style="list-style-type: none"> manuale
Maniglia	<ul style="list-style-type: none"> montato sul fondo una posizione per la ventilazione passiva

Dati tecnici:


Coefficiente U_w	Coefficiente U_g	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Grado di impermeabilità	Resistenza al carico del vento
1,0 W/m ² K	0,7 W/m ² K	32 dB	class 4	class E1200	C5/B5

- **Una struttura moderna** e leggera di profili in alluminio multicamera con distanziatori termici, che consente di ottenere dimensioni della superficie delle finestre per tetti superiori agli standard.
- **Pacchetto vetri** con vetro esterno temprato di 4 mm di spessore e vetro interno termoisolante.
- **Telaio caldo TGI** per migliorare le proprietà termiche della finestra.
- **Inserito isolante** nel telaio della finestra e nell'anta per fornire una protezione continua contro la perdita di calore.
- **Eccellente tenuta della finestra** garantita da un sistema di quattro guarnizioni resistenti ai raggi UV e alle basse temperature.
- **Perno centrale.**
- **Può essere montato** su tetti con inclinazioni da **15 a 80 gradi.**
- **Design speciale delle cerniere** per un'installazione facile e veloce e una regolazione gratuita dopo l'installazione.
- **Possibilità di verniciare i profili in alluminio** nell'intera gamma di colori RAL, anodizzati e che imitano la struttura del legno.
- Quattro dimensioni aggiuntive disponibili di serie.
- **Isolamento del telaio** esterno in materiale **EPS** di serie.

Colori delle finestre disponibili:

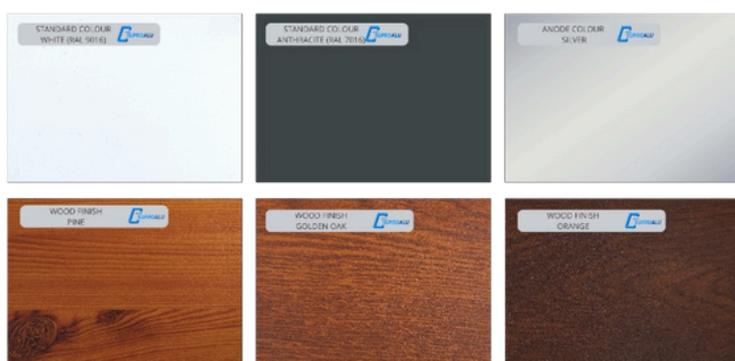

Sezione del telaio:

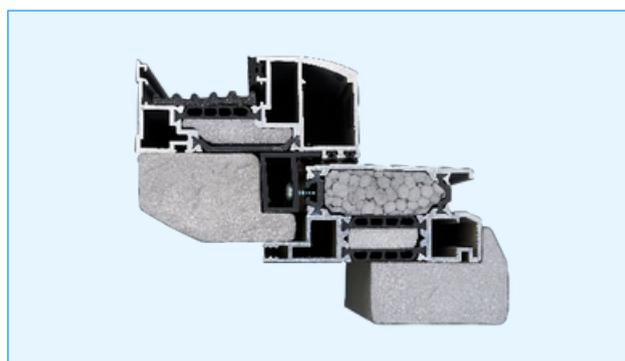

Dimensioni standard delle finestre SUPROALU:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	9/16**	09/18**	11/11	11/14	13/14**	13/16**
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	940x1600	940x1800	1140x1180	1140x1400	1340x1400	1340x1600

Offriamo la possibilità di realizzare finestre da tetto su misura in qualsiasi dimensione, dal modello standard più piccolo a quello più grande, garantendo così una perfetta adattabilità ai singoli progetti.